



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

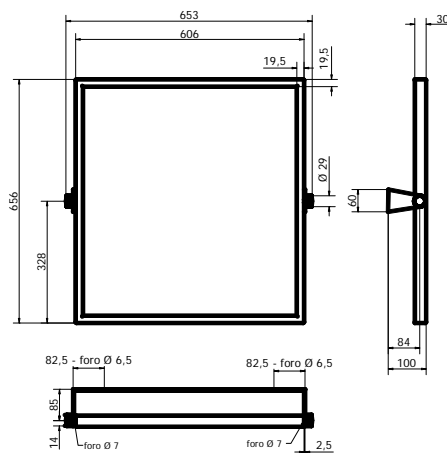

### FOTO



### FAMIGLIA PRODOTTO: SPECCHI

#### **CODICE: 350N-SF-B**

**DESCRIZIONE:** Specchio di sicurezza ad inclinazione regolabile, con trattamento Thermosoft.

#### **PRESTAZIONI MECCANICHE:**

Lastra specchio di sicurezza.

#### **CERTIFICAZIONI:**

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Specchio ad inclinazione regolabile, completo di staffa per il fissaggio a muro. Misura 607 x 657 mm. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e sensazione piacevole al tatto grazie al trattamento Thermosoft..

Lastra di sicurezza siliconata su tutto il perimetro del telaio. La lastra è conforme alla norma tecnica EN 12600 classe 2B2. In caso di impatto sul lato vetro soddisfa le esigenze delle seguenti norme: BS 6206 1981 Classe B; ANSI z 97.1 1984; assicurando una doppia funzione di sicurezza:

- la facciata posteriore presenta un film plastico che trattiene i frammenti di vetro;
- lo specchio non si sfonda.

Possibilità di applicare la resistenza disappannante Art.350-DIS, non inclusa.

#### **FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):**

- Fissare a muro tramite 2 tasselli.
- Tasselli non compresi nella confezione.
- Scegliere adeguatamente i tasselli in base al tipo di muratura.
- Controllare l'adeguato serraggio delle manopole.

#### **MANUTENZIONE:**

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

#### **COMPOSIZIONE PRODOTTO – MATERIALI - TRATTAMENTI:**

N° 1	Telaio	Lamiera FeP04 25/10	Zincata, Verniciata RAL9016, Trattata Thermosoft
N° 1	Supporto	Lamiera FeP04 25/10	Zincata, Verniciata RAL9016, Trattata Thermosoft
N° 2	Manopole	Ottone	Cromato
N° 1	Lastra specchio	Vetro	Argentato sp.5 mm mirox di sicurezza

#### **CONFEZIONE DEL PRODOTTO:**

Imballo in sacchetto di polietilene, 2 lastre di polistirolo, scatola di cartone 620 x 710 x 80 mm.  
Peso: 9,3 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTO: 350N-SF-B

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

#### **THERMOMAT SANILINE SRL**

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY  
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15  
[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

