


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

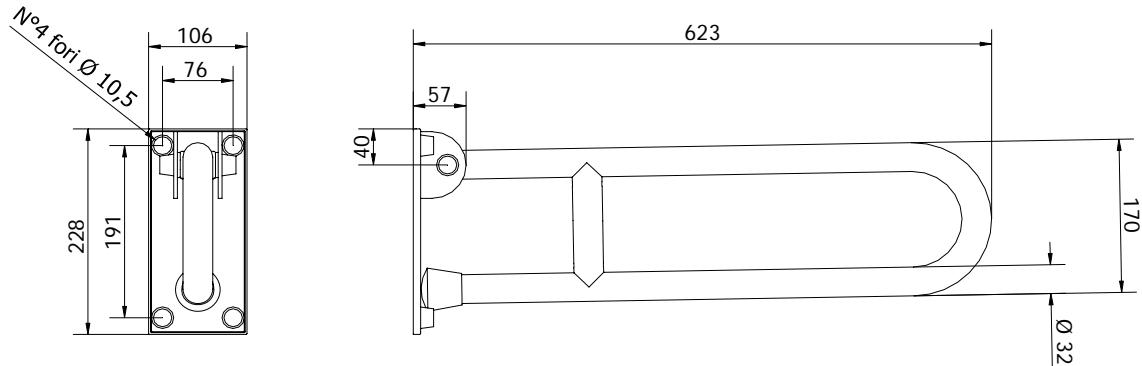

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT

CODICE: 600-SF-B

DESCRIZIONE: Barra di sostegno ribaltabile, mm 600, con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale. Isolata. Colore bianco. Trattamento Thermosoft.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.
Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.
Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piastra di fissaggio. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza ed il comfort durante l'utilizzo.

La piastra di fissaggio isola elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –

N° 1 Tubo Ø32 x 15/10

MATERIALI -

Fe P04

TRATTAMENTI:

Zincato, Verniciato
RAL9016, Trattato
Thermosoft
RAL9016

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

N° 1 Piastra di isolamento

Nylon PA6

Zincato, Verniciato
RAL9016, Trattato
Thermosoft.

N° 1 Piastra di fissaggio

Fe P04

Zincato, Verniciato
RAL9016, Trattato
Thermosoft.

N° 1 Vite di rotazione

Acciaio

Acciaio

N° 6 Copri dadi

Nylon PA6

Nylon PA6

N° 4 Rondelle per copri dadi

Nylon PA6

Nylon PA6

N° 1 Fermo meccanico

Nylon PA6

Nylon PA6

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 650 x 241 x 110 mm.
Peso: 4 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 600_SF-B	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

