


### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

#### DISEGNO TECNICO



#### FOTO

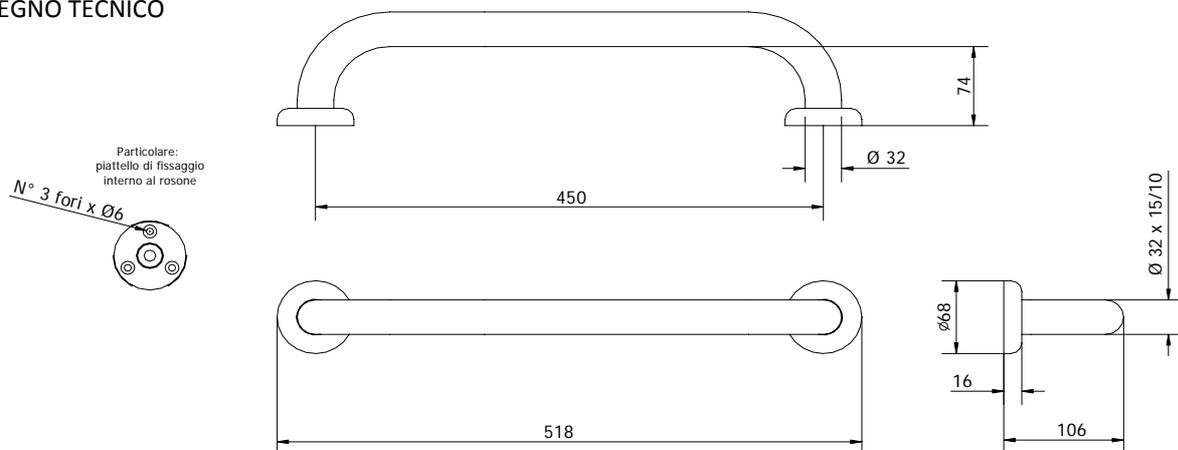

**FAMIGLIA PRODOTTO:** MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT

**CODICE:** M45-SF-A

**DESCRIZIONE:** Maniglione diritto 45 cm, isolato. Colore grigio antracite. Trattamento Thermosoft.

#### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

#### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

Istituto Giordano rapporto di prova N°258076.

#### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

Non è possibile applicare il sedile da appendere SDA.

#### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissaggio a muro tramite n°6 tasselli
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

#### MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO –

#### MATERIALI -

#### TRATTAMENTI:

N°	Descrizione	Materiale	Trattamento
N° 1	Tubo Ø32 x 15/10	Fe P04	Zincato e verniciato grigio antracite, Trattamento Thermosoft RAL9016
N° 2	Piattelli di fissaggio	Nylon PA6	
N° 2	Rosoni	Nylon PA6	Grigio antracite trattato Thermosoft Tropicalizzato
N° 2	Viti di fissaggio piattelli	Acciaio	
N° 2	Boccole di fissaggio	Ottone UNI EN 12164 CW614N	

#### TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

#### CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in sacchetto di plastica e scatola di cartone 110 x 40 x 490 mm.

Peso: 0,80 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST\_PRODOTTO: M45-SF-A

APPROVATO  
R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

#### THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15

[www.thermomat.com](http://www.thermomat.com) – e-mail: [info@thermomat.com](mailto:info@thermomat.com)

