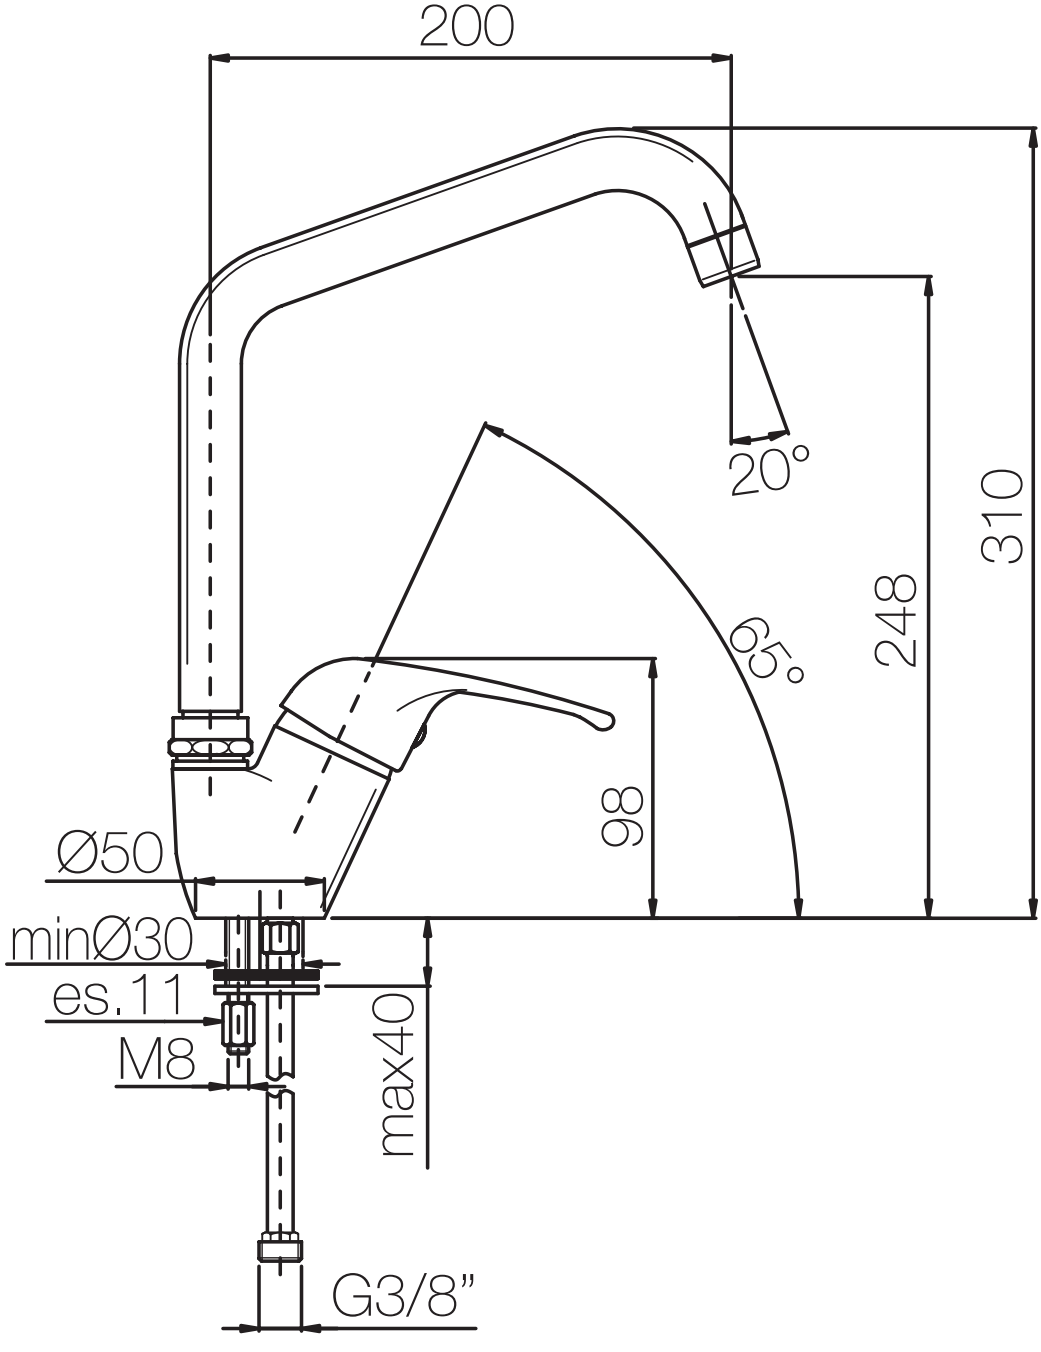
200
20°
310
248
65°
98
Ø50
minØ30
es.11
M8
max40
G3/8”