

Miscelatori a 3 VIE (TRIFLOW)

I Miscelatori a 3 Vie Plados consentono di gestire **3 acque indipendentemente** (le due di rete più una terza: ad esempio quella di un serbatoio di accumulo) o di gestire **l'acqua purificata** (ad esempio da un sistema filtrante). All'interno della canna si trovano **due tubi separati dove le acque** (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) **scorrono senza mai venire a contatto.**



TRIFLOW - 3 VIE
2 CONDOTTE SEPARATE

ATTENZIONE!


A differenza dei miscelatori a 3 vie proposti da molti altri fabbricanti, i miscelatori a 3 vie proposti da Plados sono realizzati con il **corpo interno costituito da innovativi tecnopolimeri** certificati per il contatto con alimenti e con il **tubicino di adduzione alla bocca di erogazione dell'acqua purificata in acciaio inox in alcuni modelli e in polietilene in altri**, anziché in ottone come invece vengono normalmente proposti sul mercato. **Per la salute dei consumatori** ciò rappresenta **un enorme salto di qualità** perchè è noto a tutti che l'ottone al passaggio dell'acqua corrente rilascia metalli pesanti quali piombo, nickel e rame, tutti elementi molto pericolosi per la salute.

Oltre a ciò, i miscelatori a bocca girevole sono dotati di una sofisticata **guarnizione a doppio labbro** che assicura una **maggiore tenuta anche in presenza di acque particolarmente calcaree ed aggressive.**

CORPO INTERNO COSTITUITO
DA INNOVATIVI TECNO-
POLIMERI E GUARNIZIONE
A DOPPIO LABBRIO



TUBO DI ADDUZIONE
ACQUA DEPURATA
IN ACCIAIO INOX

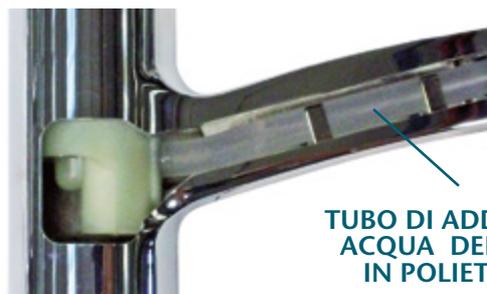


TUBO DI ADDUZIONE
ACQUA DEPURATA
IN POLIETILENE




COLORI SPECIALI: Per disponibilità e tempi di consegna di questi ultimi contattare l'azienda; **maggiorazione del 10% rispetto al prezzo dei colori Ultrametall.**
Non tutti i miscelatori sono disponibili in tutte le finiture

FLO85**TRIFLOW - 3 VIE**
2 CONDOTTE SEPARATE**COLORI STANDARD**

Miscelatore monocomando a 3 vie con bocca orientabile, con due condotti per erogare acque separate.
Comando terza acqua indipendente.

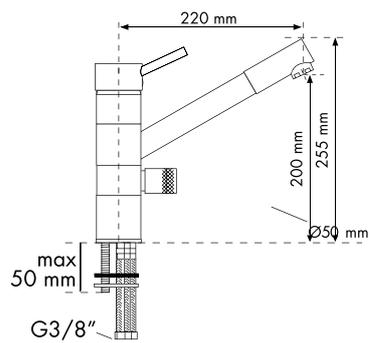

- Cartuccia a dischi ceramici speciale per 3 vie Ø40 mm
- Rotazione canna: 360°
- Flessibili di allacciamento alla rete in acciaio inox, L=35 cm
- Diametro base: 50 mm



All'interno della canna si trovano due tubi separati dove le acque (in giallo le 2 di rete, in blu la terza depurata) scorrono senza mai venire a contatto.