



COLLEZIONE HOM

Maxi Xilo


RADIATORE ELETTRICO



MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO

Pag. 2

DISEGNO TECNICO

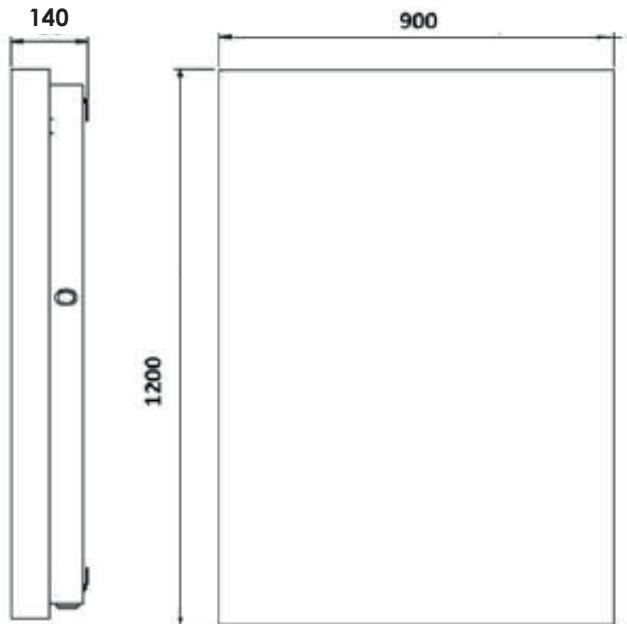

DATI
TECNICI



VOLTAGGIO: 230 VOLT 50 Hz


POTENZA NOMINALE: Versioni da 750 Watt /
1050 Watt / 1500 Watt

CLASSE DI ISOLAMENTO: 1

GRADO DI PROTEZIONE: IP24

NORME DI RIFERIMENTO: EN60335-1; EN60335-2-30

ATTREZZATURA

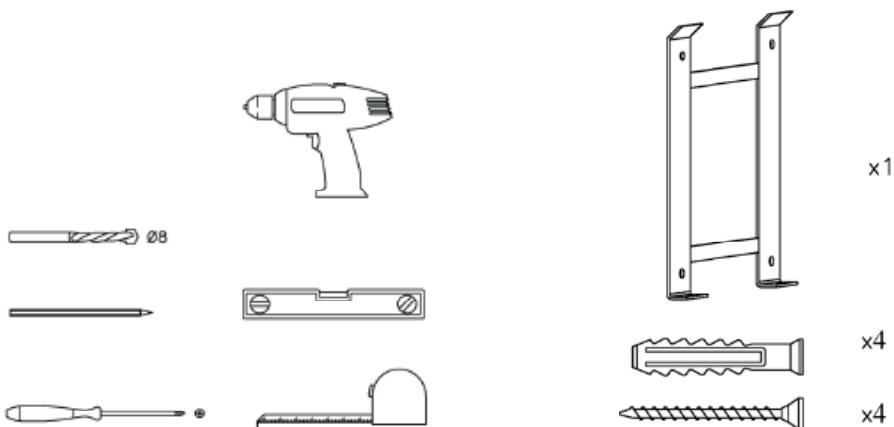

POSIZIONAMENTO SICURO


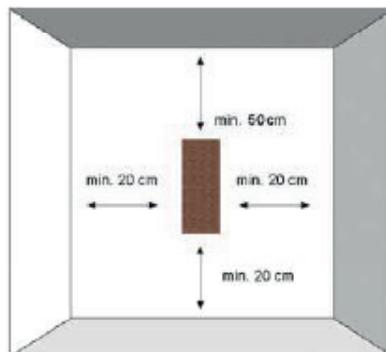



Fig. A

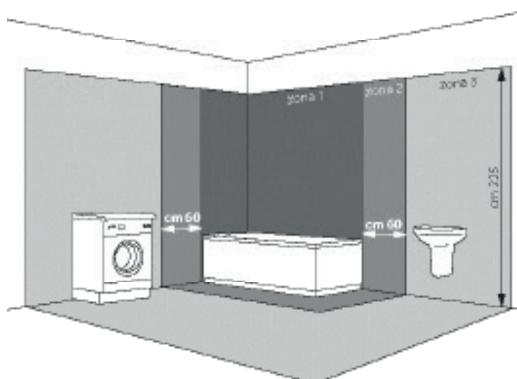


INSTALLARE SOLO IN ZONA 3

INSTALLAZIONE

/1

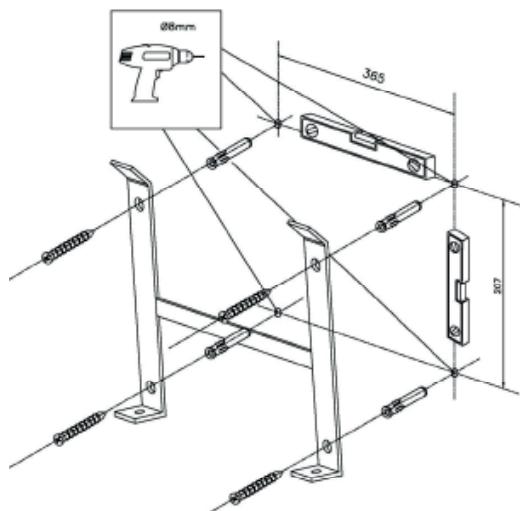


/2a

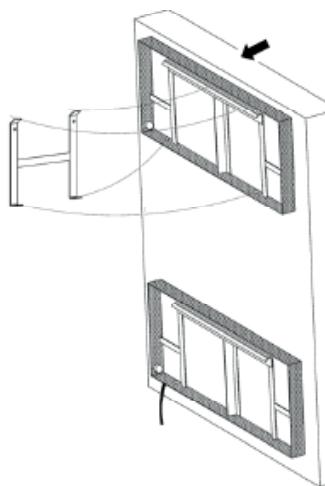

VERSIONE CON CAVO SCHUKO

INSTALLAZIONE


/2b

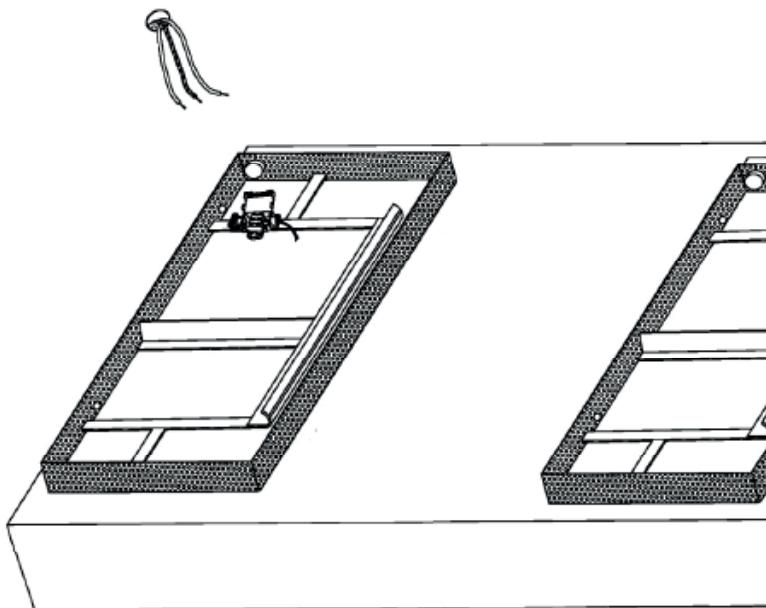

APEL000021
(VERSIONE A MURO)







INSTALLAZIONE

/2c

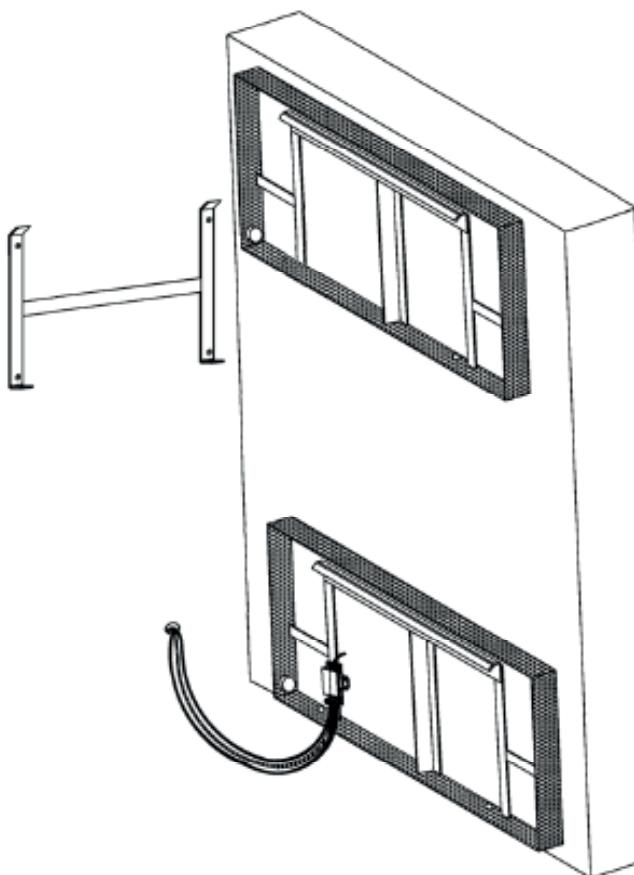

INSTALLAZIONE

/2b



ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione in modo che l'apparecchio sia installato correttamente e in modo sicuro.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato rispettando le normative vigenti nel paese di utilizzo.

Prima di eseguire qualsiasi operazione, rimuovere l'imballo e verificare l'integrità dell'apparecchio. Nel caso si evidenzino difetti o danni non procedere con l'installazione né cercare di riparare l'apparecchio da soli ma rivolgersi al rivenditore. L'imballo non deve essere lasciato alla portata dei bambini e deve essere smaltito in conformità con le disposizioni vigenti. Non modificare o smontare l'apparecchio. Non rimuovere il riscaldatore ceramico. Queste operazioni possono portare a danneggiamenti quali l'innesco di incendi, folgorazioni o ferimenti.

Questo prodotto è progettato per uso domestico e non è adatto per essere installato in luoghi pubblici o su veicoli, navi o aeromobili.

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Il prodotto deve essere alimentato a 230 V AC 50 Hz. Alimentare il prodotto con tensioni di rete eccessive quali 230 V + 10% può causare malfunzionamenti.

I collegamenti elettrici alla rete domestica devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle disposizioni vigenti.

Aver cura di installare un interruttore differenziale con idn < 3 mA.

Questo apparecchio è di classe I e deve quindi essere opportunamente collegato all'impianto di messa a terra.

Qualora il cavo e/o la spina risultino essere danneggiati non tentare di ripararli da soli. Portare il prodotto in un centro di riparazioni specializzato, perché è richiesto l'intervento di personale specializzato al fine di evitare qualsiasi rischio.

Non utilizzare mai il prodotto in stanze sature di gas esplosivi, di vapori generati da solventi o vernici o comunque di altri vapori o gas infiammabili.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o che non siano da essa stati adeguatamente istruiti.

Mai lasciare che gli animali o i bambini giochino o tocchino il prodotto. tenzione! Quando il prodotto è acceso, il pannello può diventare molto caldo (circa 80°C).

Attenzione questo apparecchio è destinato solo all'essicramento di tessuti lavati ad acqua.

Mai abbandonare la propria abitazione lasciando il prodotto acceso, assicurarsi che l'interruttore luminoso sia in posizione OFF e la luce spenta.

POSIZIONAMENTO SICURO

Non installare l'apparecchio su superfici di legno o di materiale sintetico.

Installare sempre l'apparecchio in posizione verticale in modo che l'interruttore risulti posizionato nella parte inferiore dell'apparecchio stesso.

Non arrampicarsi.

Non installare l'apparecchio immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

Rispettare sempre le distanze minime da pareti e altri oggetti (fig. A).

L'apparecchio ha un grado di protezione all'acqua IPX4. L'apparecchio può quindi essere utilizzato in bagno o ambienti umidi a patto che vengano rispettate le zone di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso evitare di installare l'apparecchio in locali ove si verifichino fenomeni di eccessiva condensazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

L'interruttore di alimentazione non deve mai essere accessibile da parte di persone che siano all'interno della doccia o della vasca da bagno.

INSTALLAZIONE

I tasselli e le viti fornite a corredo del prodotto sono adatti per pareti in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti in materiale differente utilizzare componentistica di fissaggio specifica.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il prodotto deve essere alimentato a 230 Vac, 50 Hz.

Il prodotto è fornito a secondo del modello:

- con cavo elettrico terminante con presa di tipo Schuko da connettere ad opportuna presa a muro.
- con cavo elettrico tripolare per una installazione permanente da collegarsi alla rete elettrica domestica (Marrone = Fase, Blu = Neutro, Verde-Giallo = Terra .

USO DEL PRODOTTO

Agendo sull'interruttore illuminato il radiatore può essere acceso o spento.

FUNZIONAMENTO ANOMALO

In caso di surriscaldamento il sistema di protezione dell'apparecchio disattiva automaticamente i riscaldatori ceramici. Il funzionamento del prodotto riprenderà automaticamente non appena la temperatura sarà scesa al di sotto dei limiti di sicurezza.



Se notate un funzionamento anomalo, il danneggiamento del riscaldatore ceramico del pannello o un eccessivo surriscaldamento del radiatore, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare il Vostro rivenditore.

PULIZIA

Evitare prodotti acidi. Non usare prodotti contenenti sodio idrossido, o prodotti quali detersivi a base di cloro o che contengano candeggina o solventi aggressivi che non siano idonei alla pulizia di superfici vernicate. Non utilizzare spugne abrasive.



TUTELA DELL'AMBIENTE E RICICLAGGIO

Al fine di contribuire alla tutela del nostro ambiente vi chiediamo di smaltire in modo appropriato il materiale utilizzato per l'imballaggio dell'apparecchio.

Smaltimento degli apparecchi usati

Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato sotto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani ma vanno raccolte separatamente in accordo con le prescrizioni e leggi vigenti localmente in materia.



Via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
tel./ fax +39 011 9678803
www.homwarm.com - info@homwarm.com