
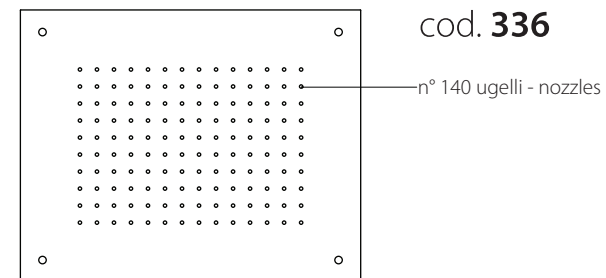
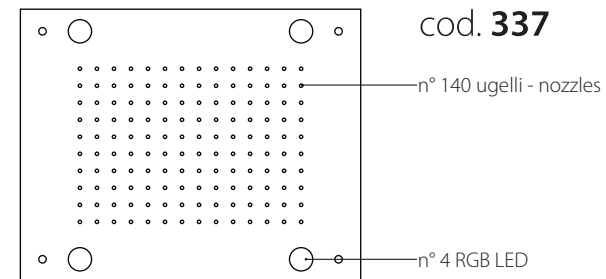
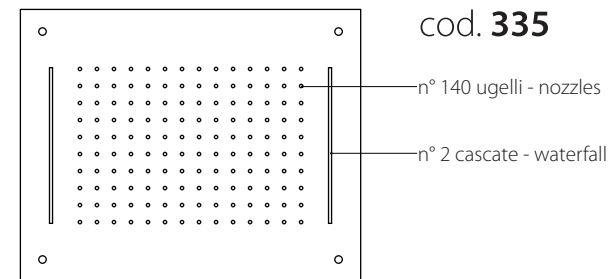


Versione - Model **2017**




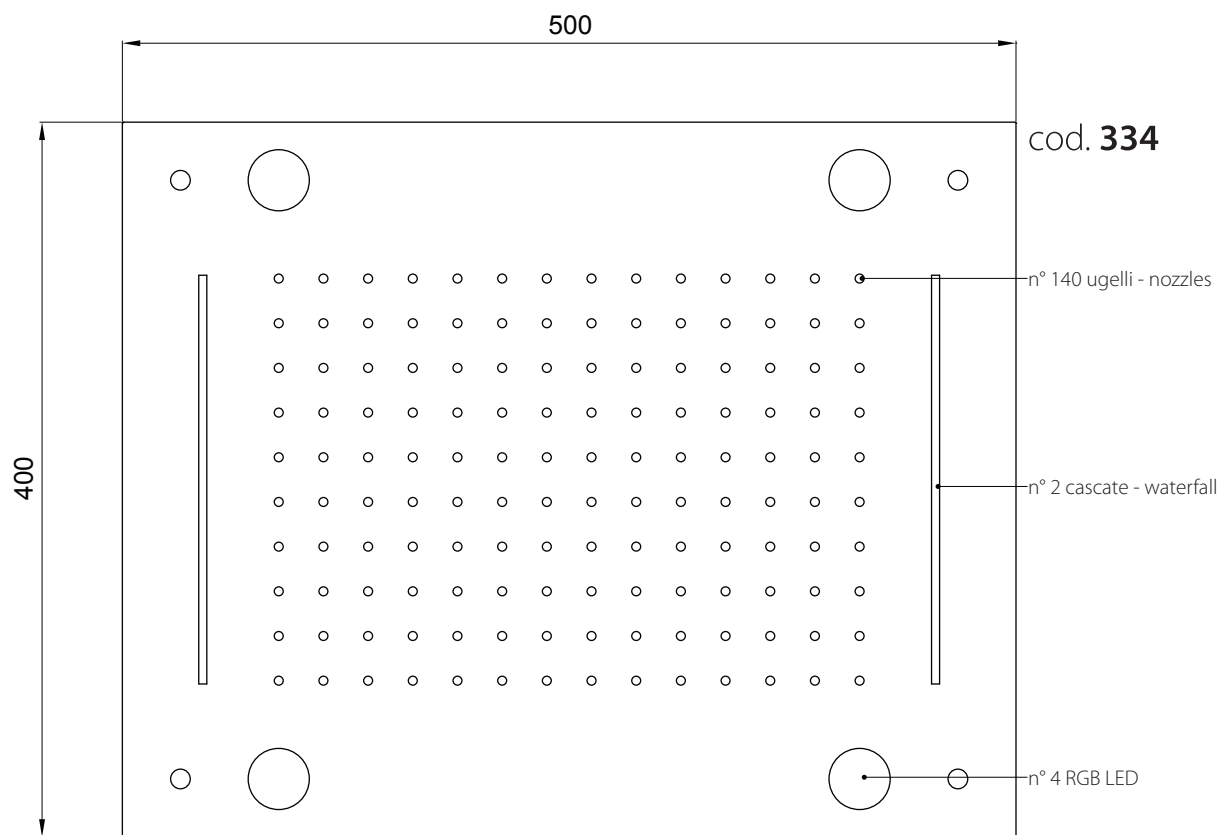


CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Preso acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

500x400mm

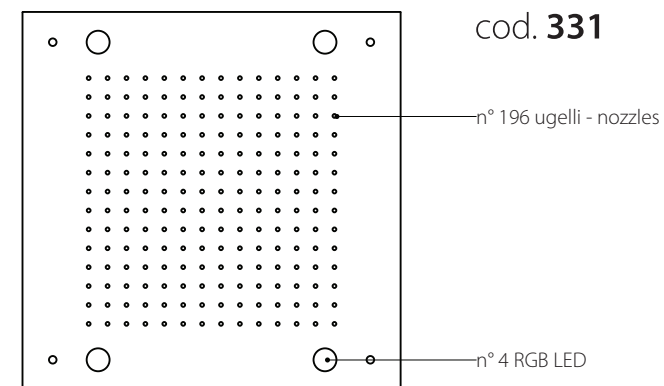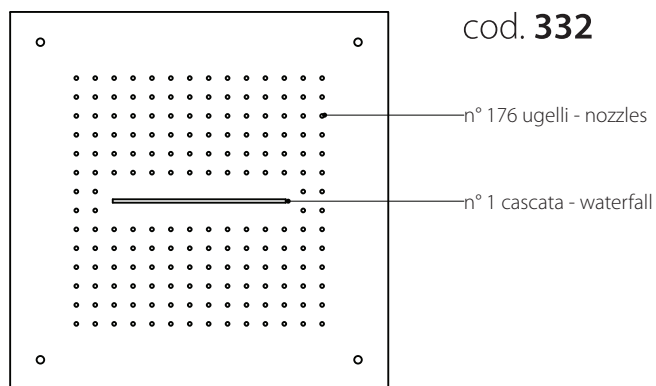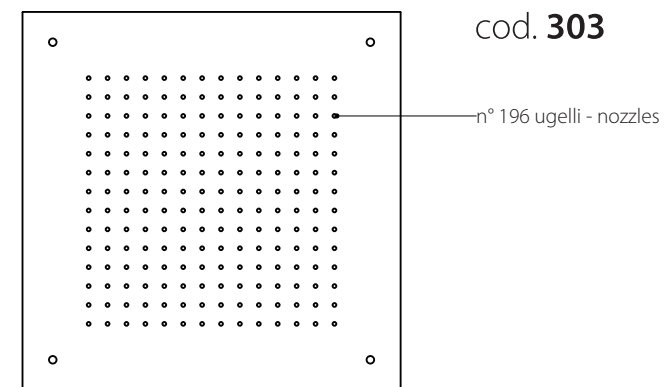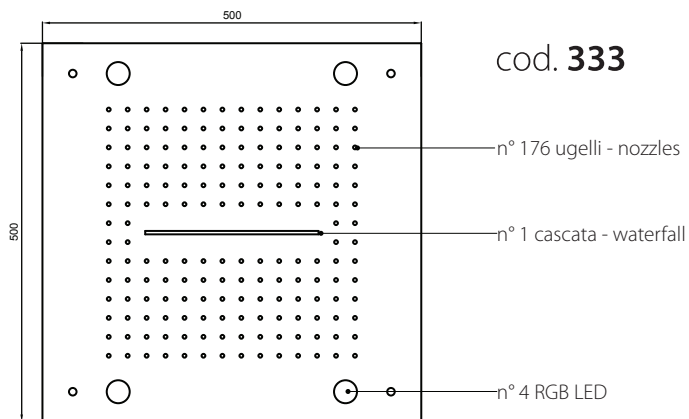

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS





Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presca acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

Versione - Model **2017**

himalaya

500x500mm

Versione - Model **2017**

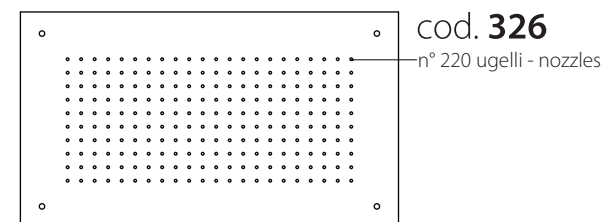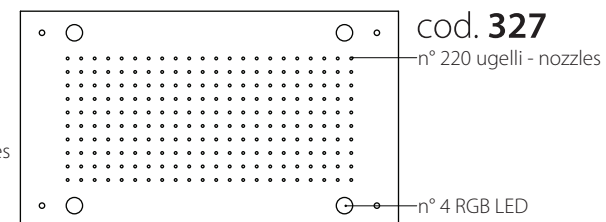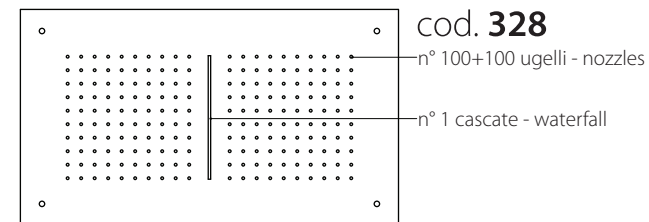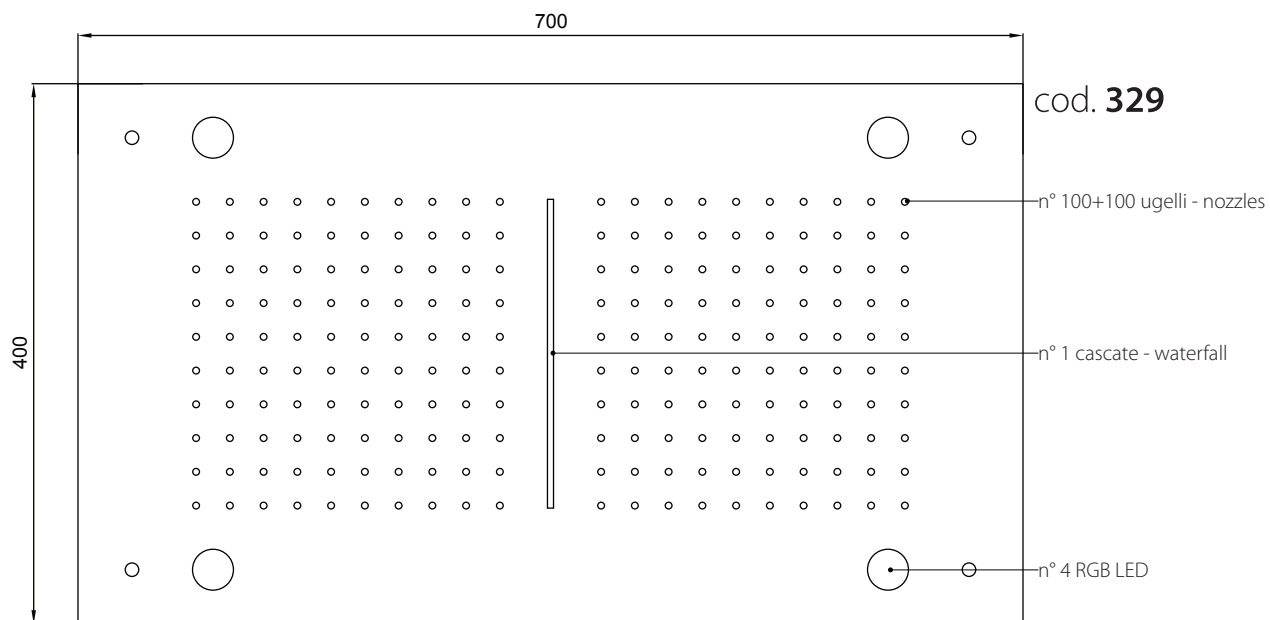





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Preso acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

700x400mm

Versione - Model **2017**

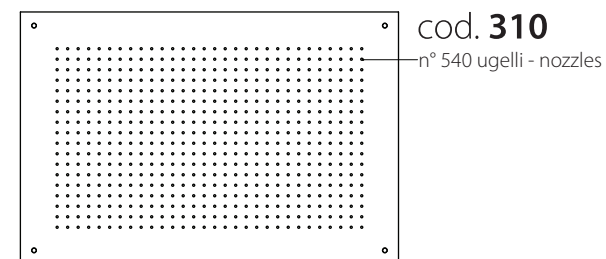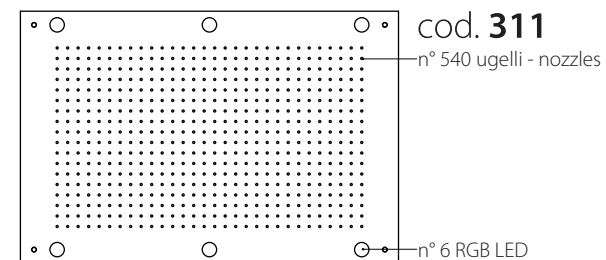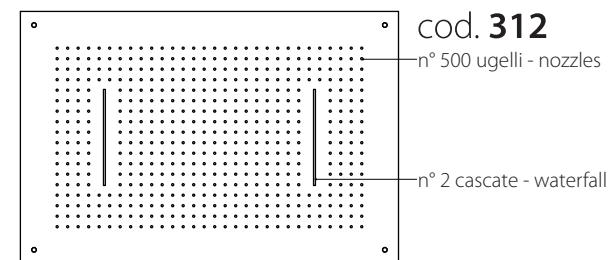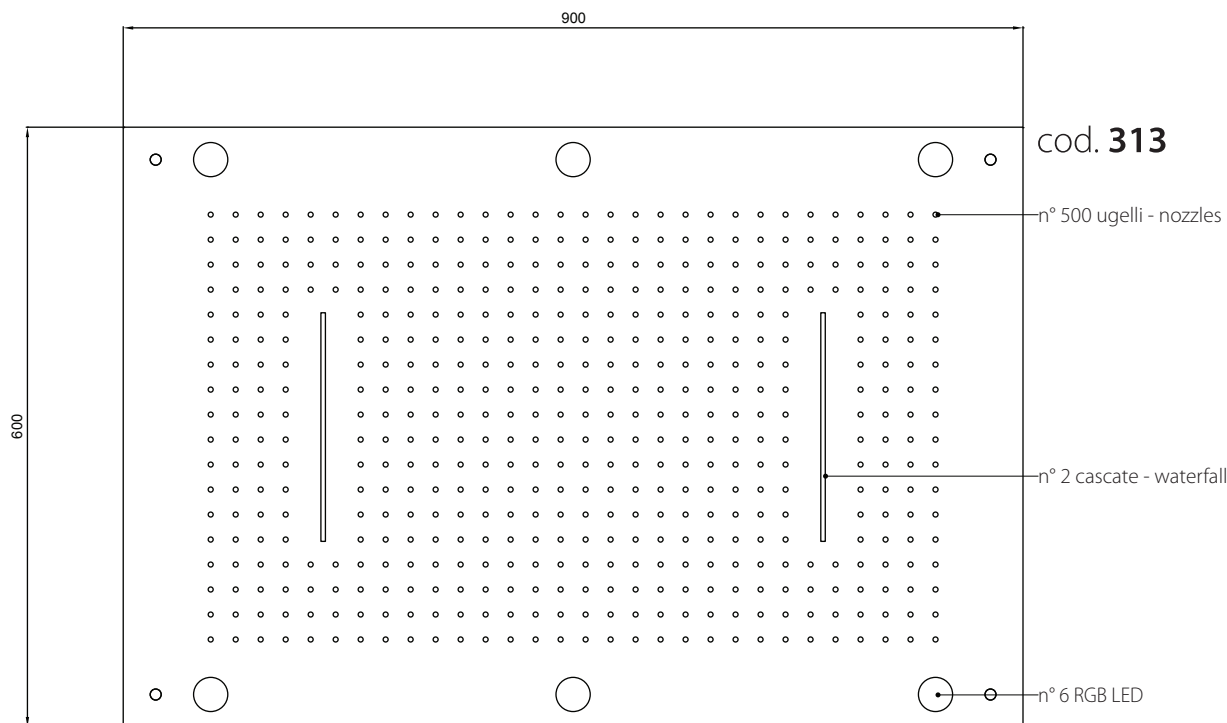





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Preso acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

900x600mm

Versione - Model **2017**

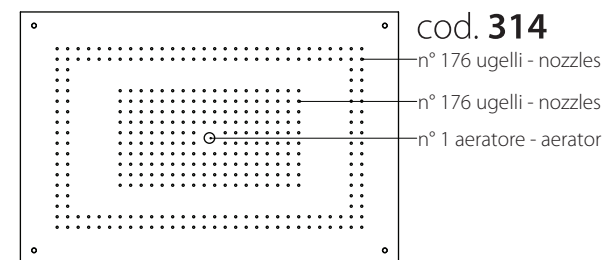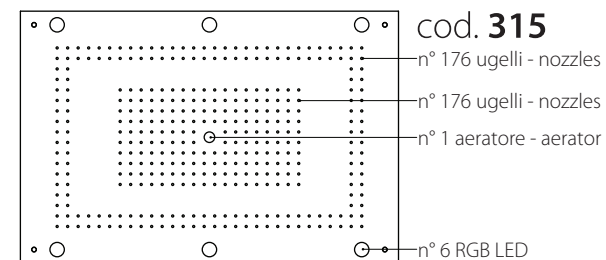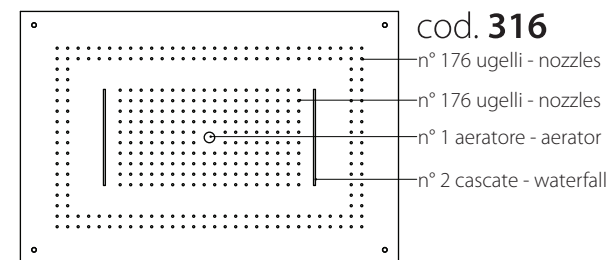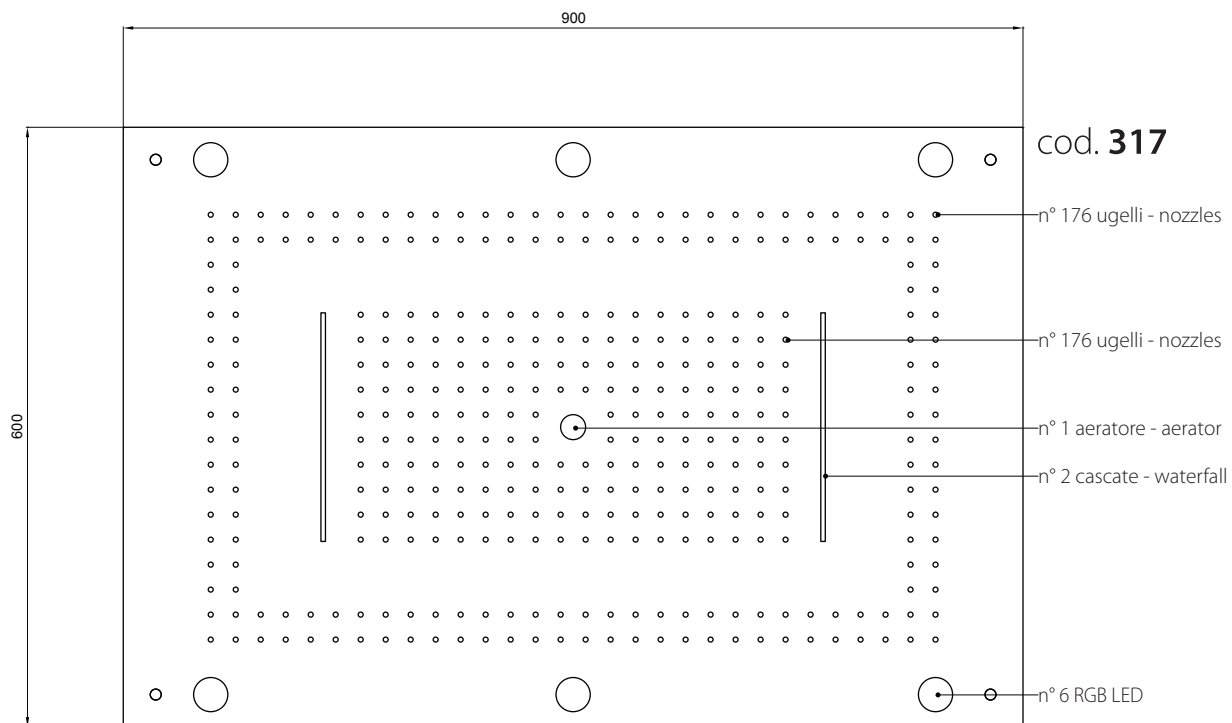





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presa acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

900x600mm

Versione - Model **2017**

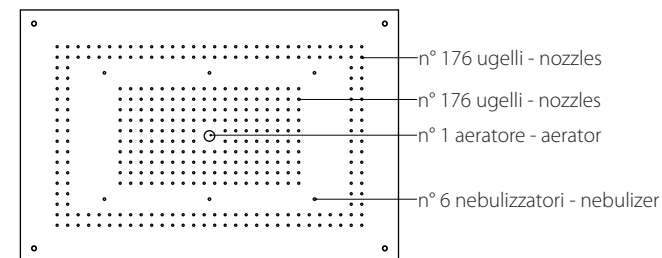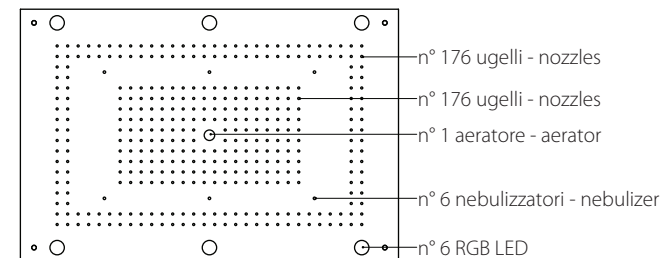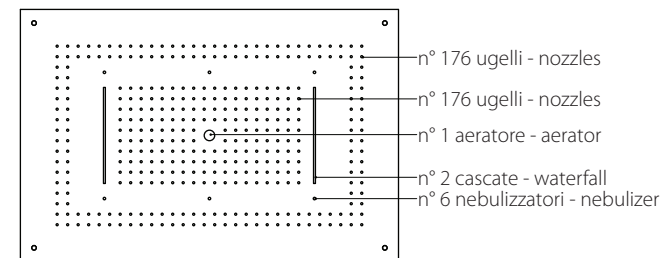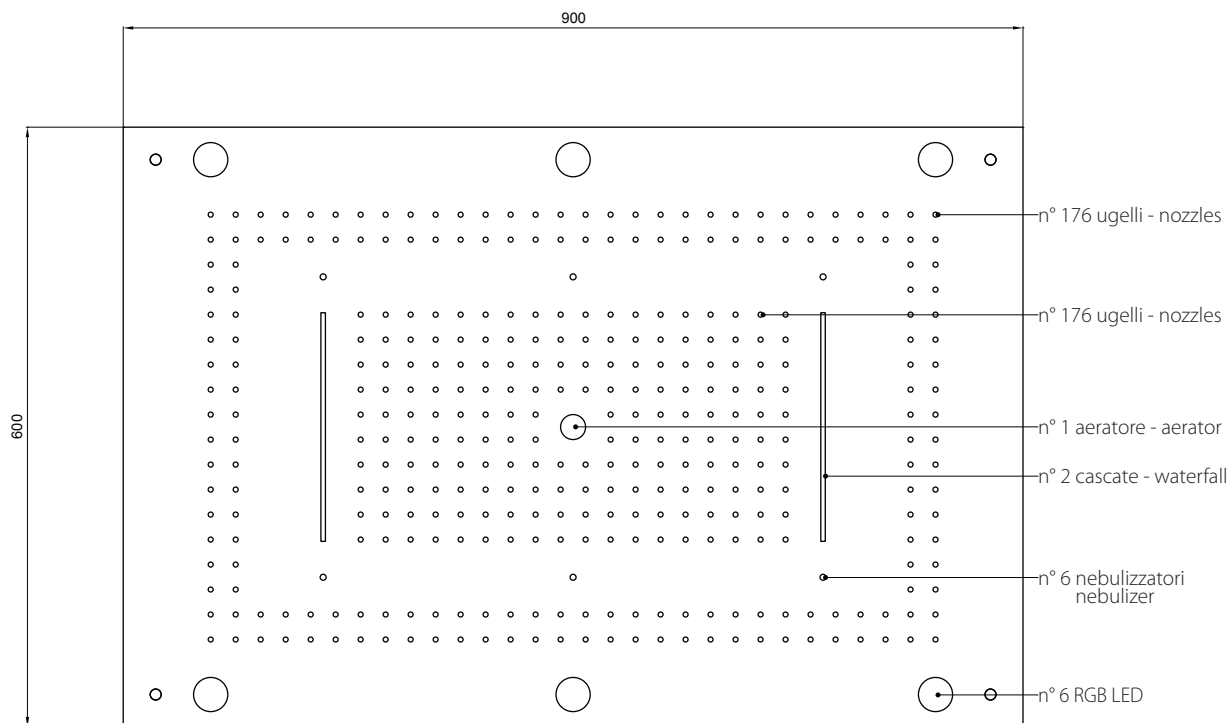





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Preso acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

900x600mm

Versione - Model **2017**

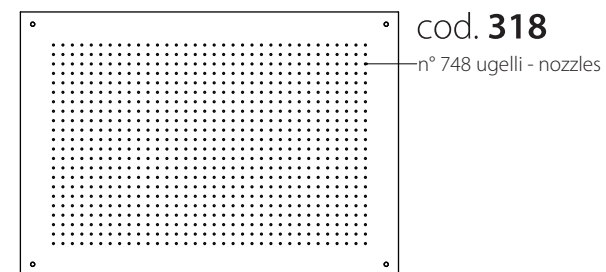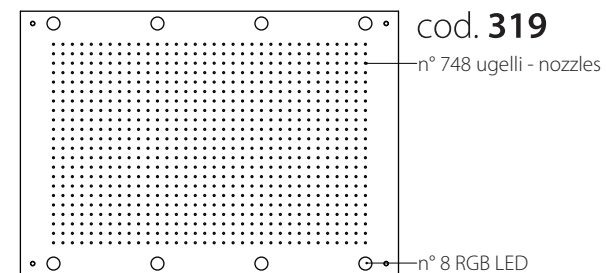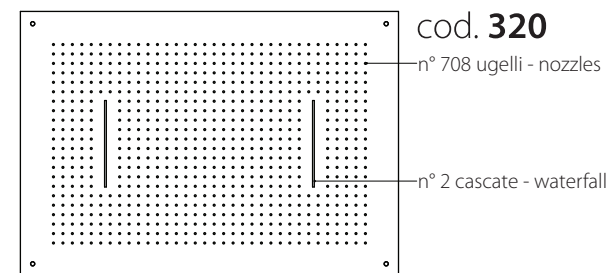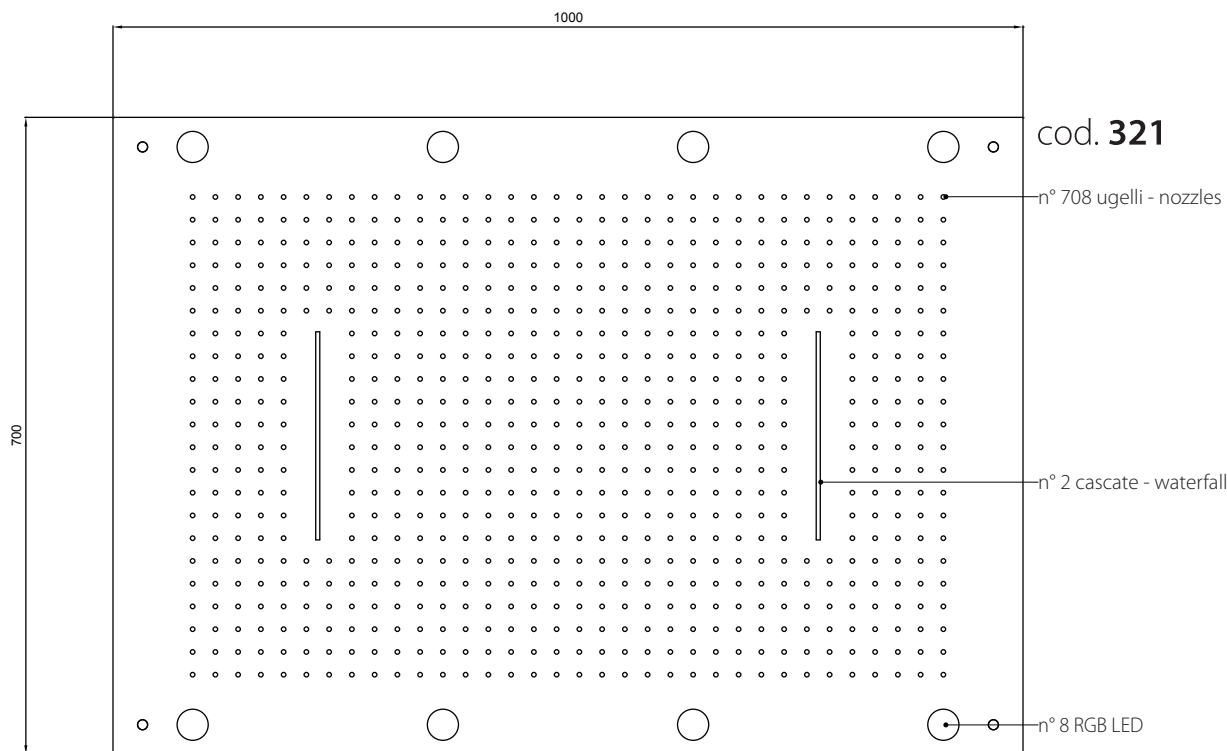





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presa acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

1000x700mm

Versione - Model **2017**

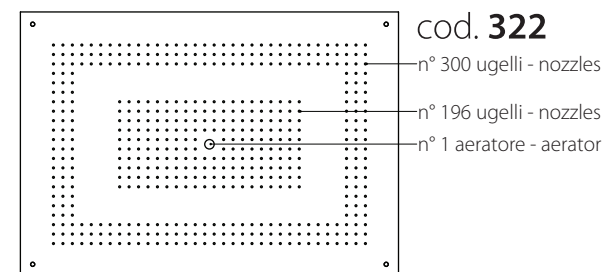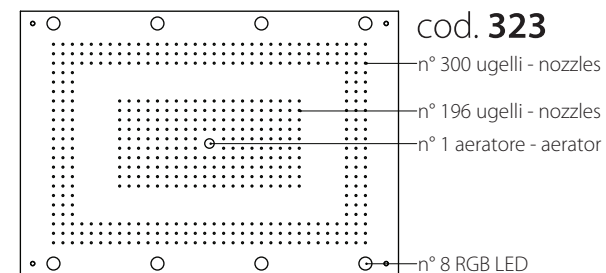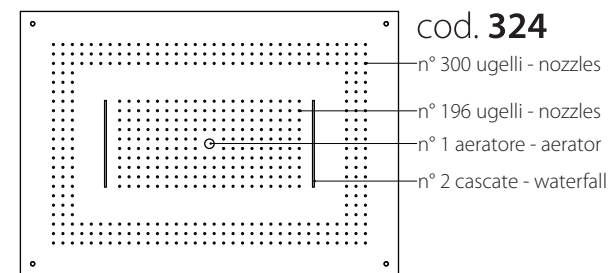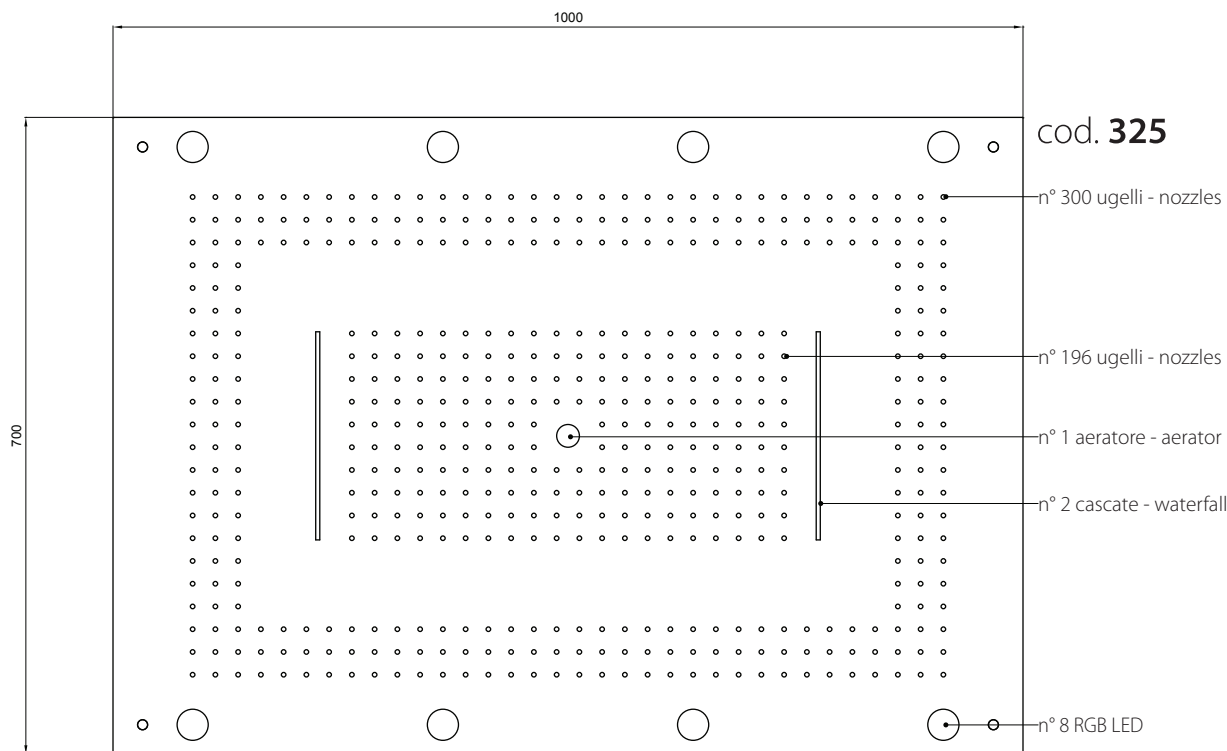





CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presa acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

1000x700mm

Versione - Model **2017**

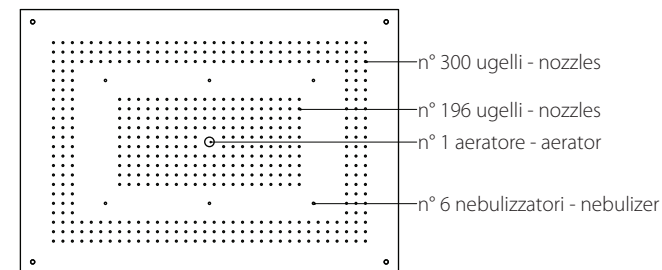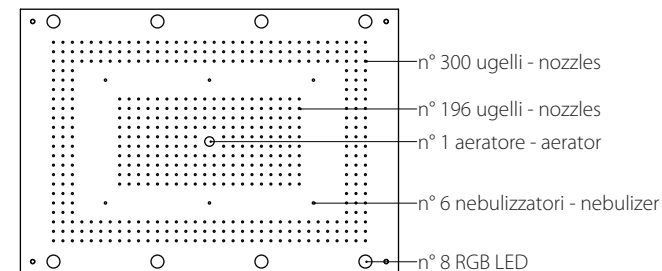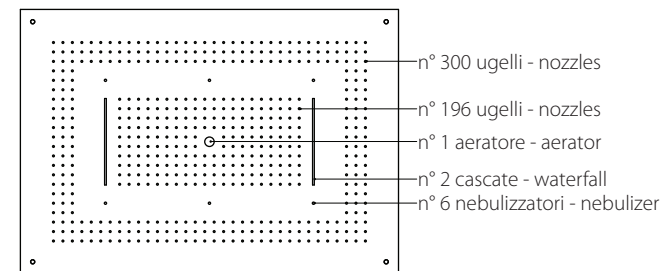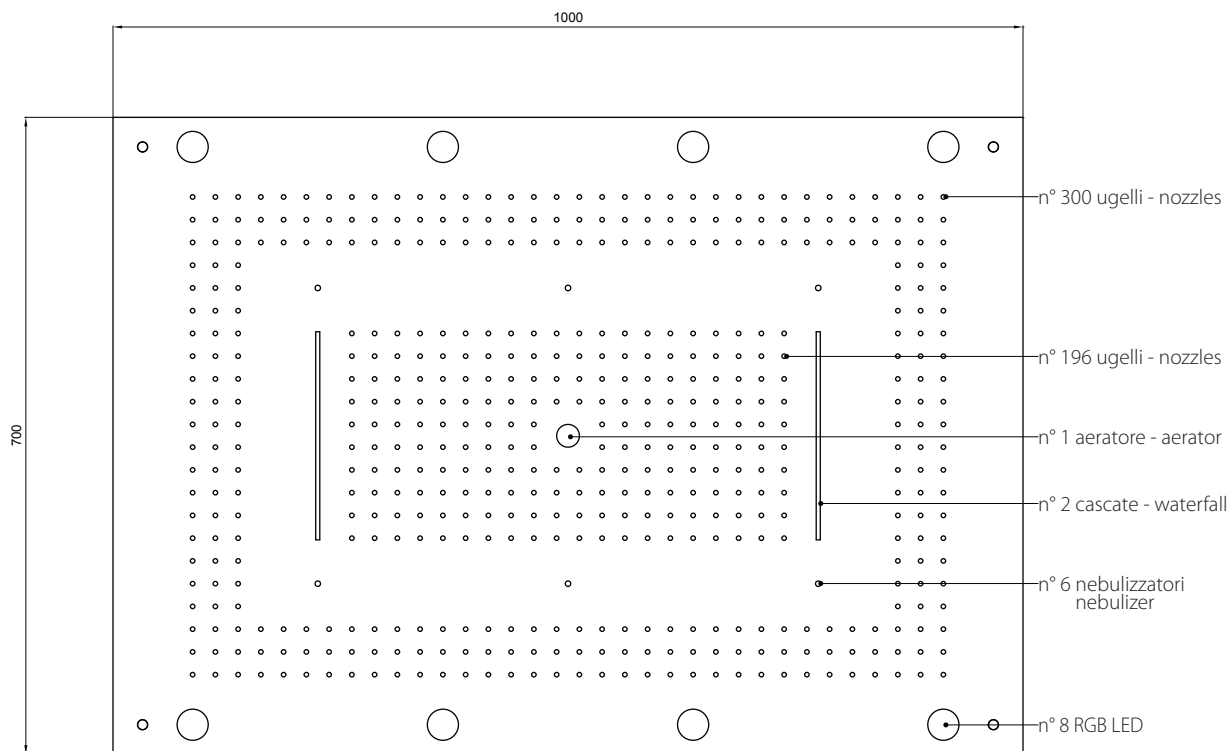

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	Soffione con telaio per installazione a soffitto Shower head with frame for ceiling installation
Ugelli - Nozzles:	Anticalcare in silicone - Silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 15-20 l/min Recommended flow 15-20 l/min
Presca acqua - Water inlet:	1/2 GAS Femmina - Femmina 1/2 GAS

himalaya

1000x700mm