


## Class Collection


### CARATTERISTICHE

- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità.
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Costruzione in 2 parti indipendenti (cartuccia+cover) smontabili e sostituibili
- Saldature laser perimetrali
- Cover estetica disponibile con diverse finiture
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

### SEZIONE

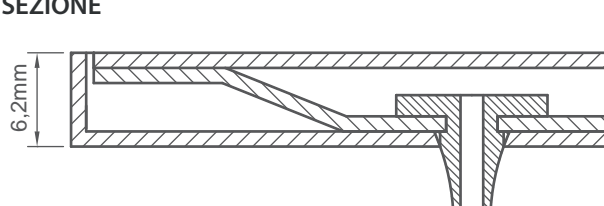

### FOTO

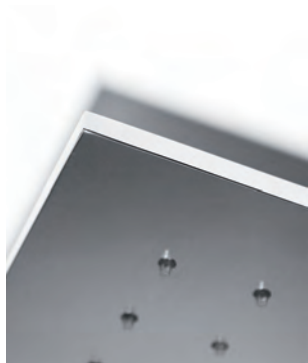

## Tech Collection


### CARATTERISTICHE

- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Costruzione a 3 strati di acciaio con saldature laser perimetrali
- Tenuta delle saldature assicurata da severi test effettuati in laboratorio
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

### SEZIONE



### FOTO

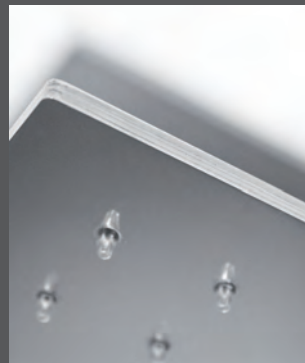


## Light Collection

### CARATTERISTICHE



- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità.
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Coperchio in acciaio stampato
- Saldature laser perimetrali
- Leggerezza e compattezza
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

### SEZIONE

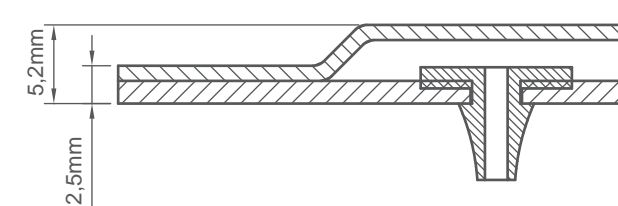

### FOTO



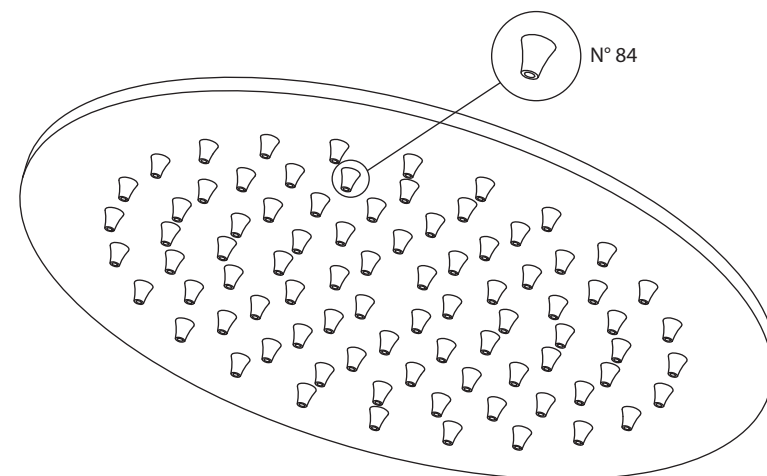
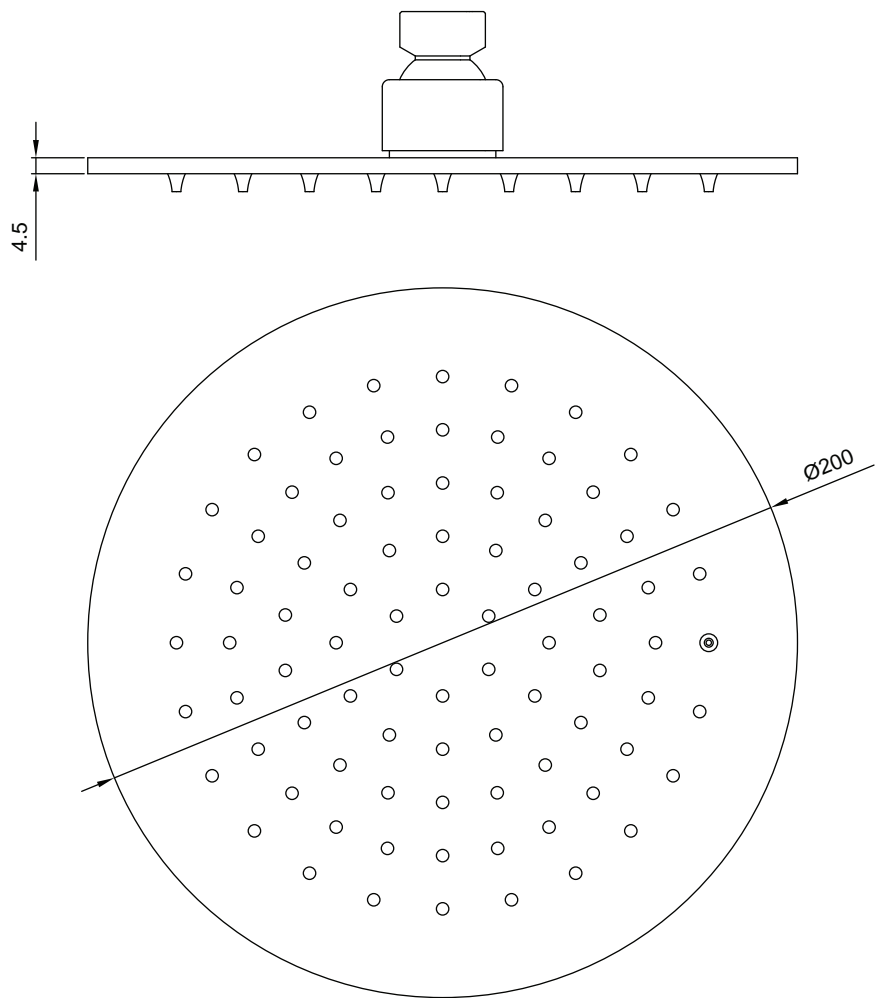


#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	0,9 kg a vuoto - 0,9 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N° 84 anticalcare in silicone - n° 84 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Presca acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS

nepal

cod. 107

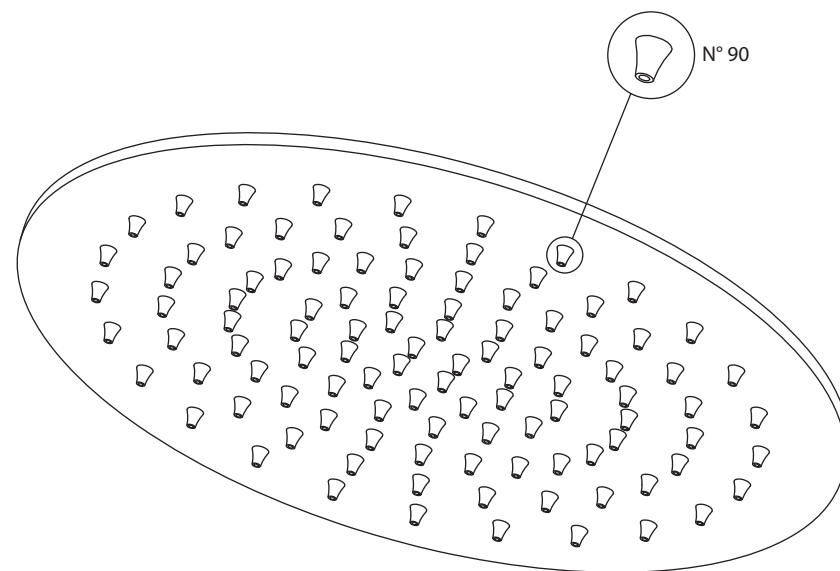
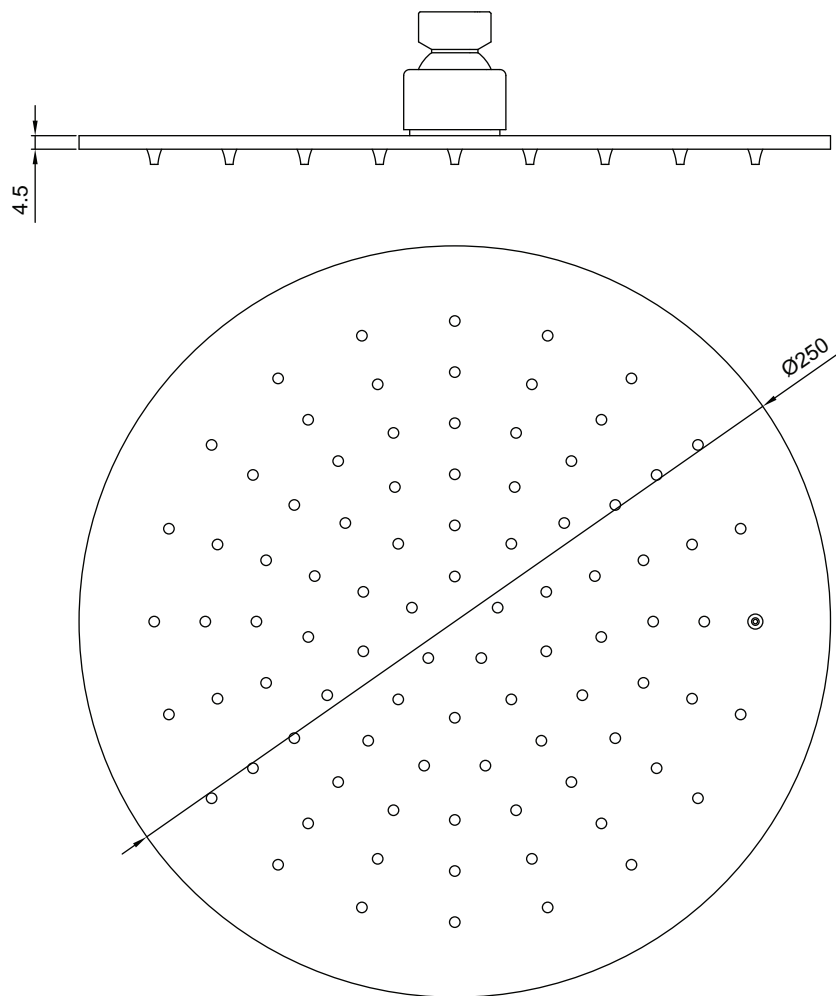


#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	1,3 kg a vuoto - 1,3 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N°104 anticalcare in silicone - n°104 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Presca acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS

nepal

cod. 108

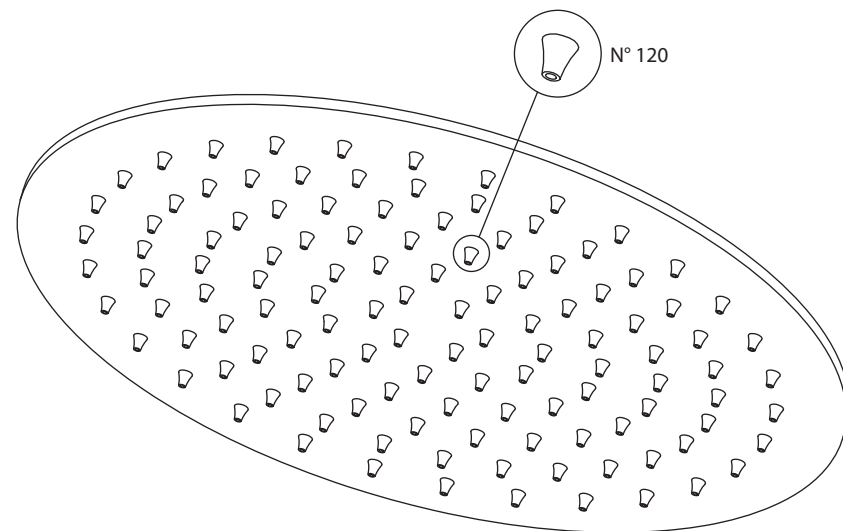
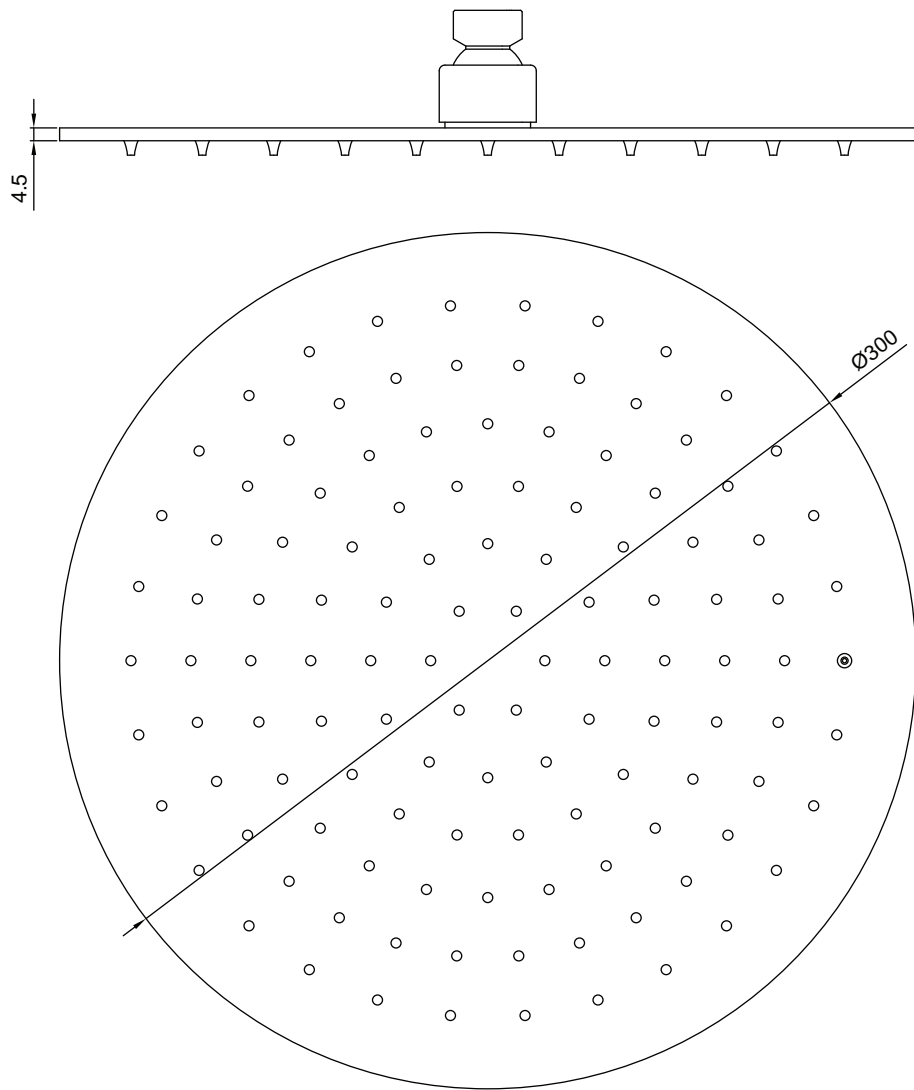


#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	1,7 kg a vuoto - 1,7 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N°120 anticalcare in silicone - n°120 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Preso acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS

nepal

cod. 109

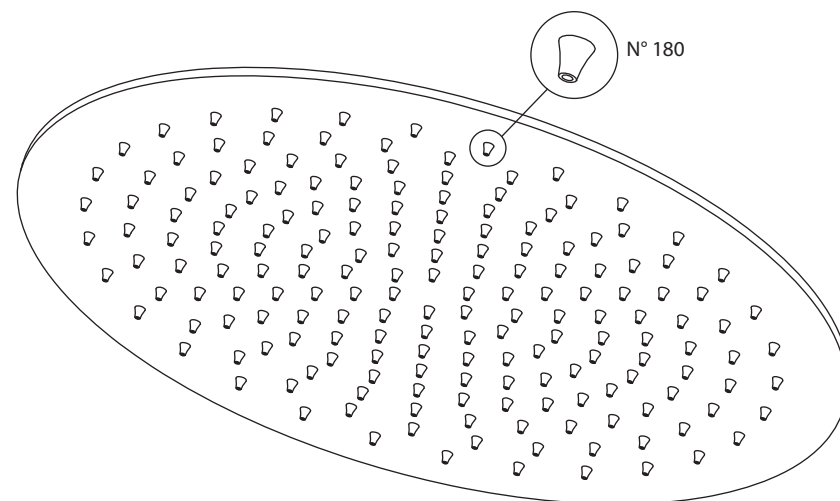
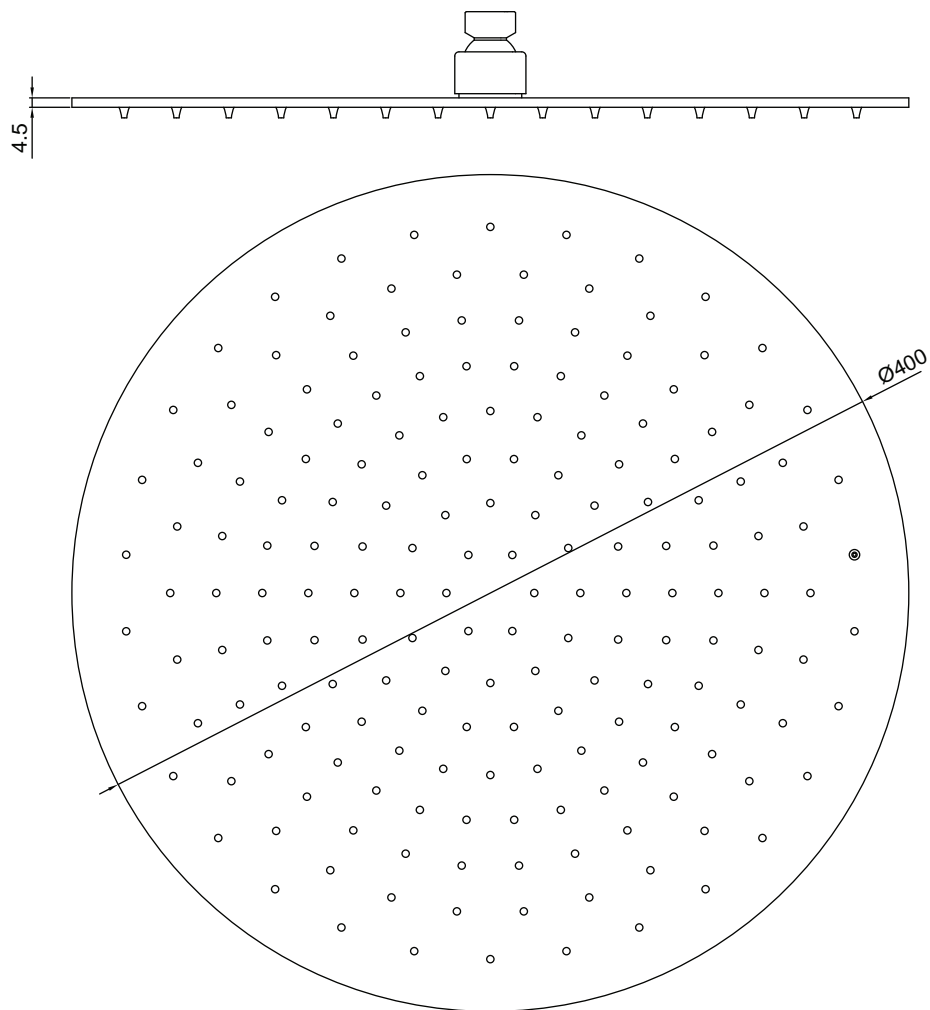


#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	2,9 kg a vuoto - 2,9 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N°180 anticalcare in silicone - n°180 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Preso acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS

nepal

cod. 110

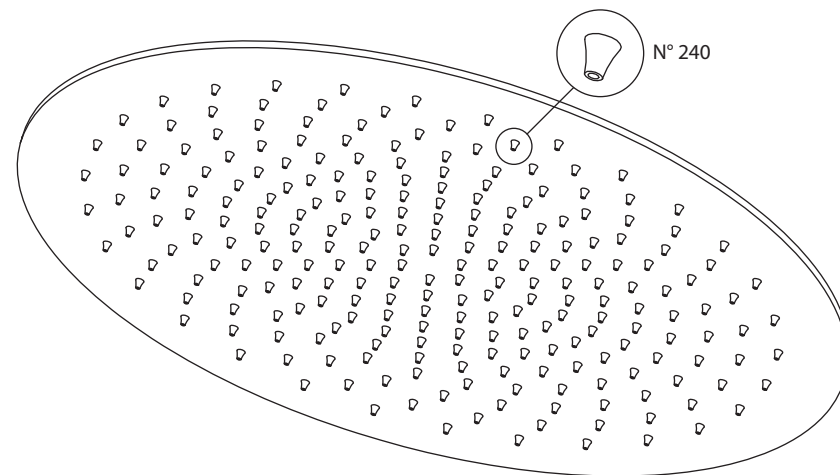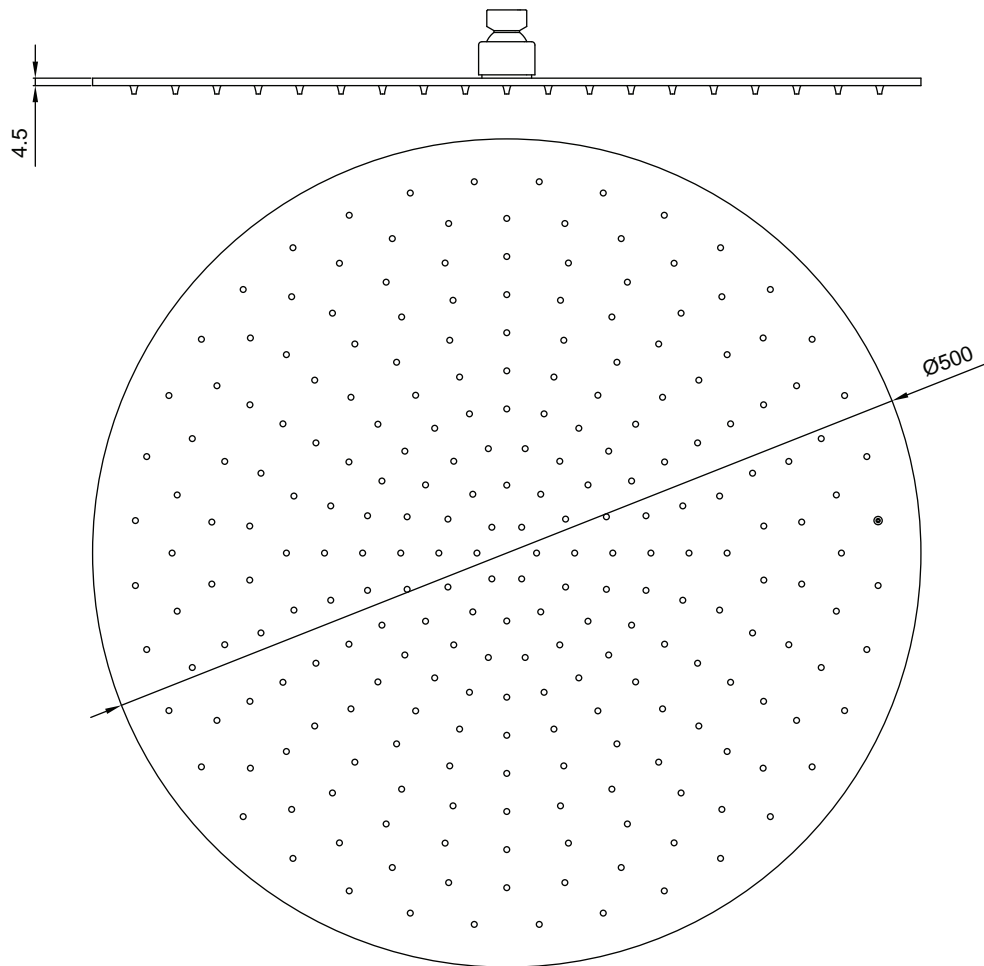

#### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	4,4 kg a vuoto - 4,4 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N°240 anticalcare in silicone - n°240 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Presca acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS

nepal

cod. 111