


Class Collection


CARATTERISTICHE

- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità.
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Costruzione in 2 parti indipendenti (cartuccia+cover) smontabili e sostituibili
- Saldature laser perimetrali
- Cover estetica disponibile con diverse finiture
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

SEZIONE

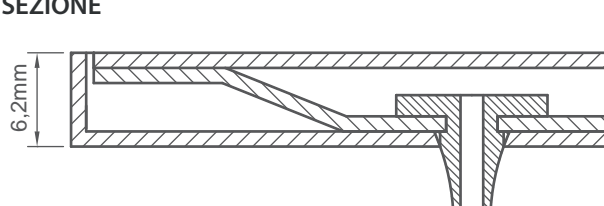

FOTO

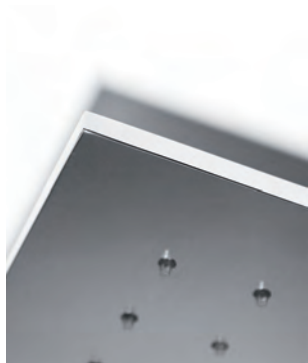

Tech Collection


CARATTERISTICHE

- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Costruzione a 3 strati di acciaio con saldature laser perimetrali
- Tenuta delle saldature assicurata da severi test effettuati in laboratorio
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

SEZIONE



FOTO

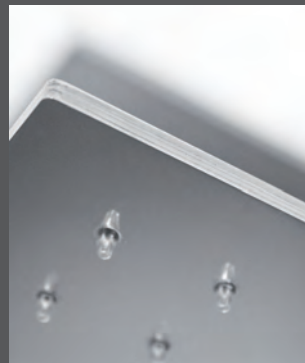


Light Collection

CARATTERISTICHE



- Acciaio Inox AISI 304 SuperMirror n°8 o Scotch Brite con certificato di qualità.
- Ugelli in silicone LSR antibatterici ed anticalcare
- Coperchio in acciaio stampato
- Saldature laser perimetrali
- Leggerezza e compattezza
- Raccordo con snodo a sfera, attacco 1/2 GAS F

SEZIONE

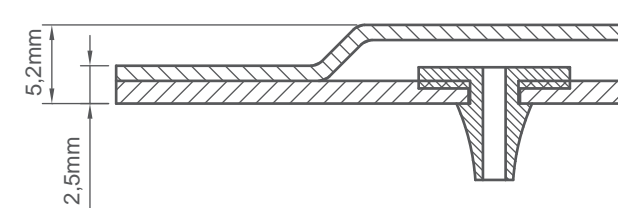

FOTO



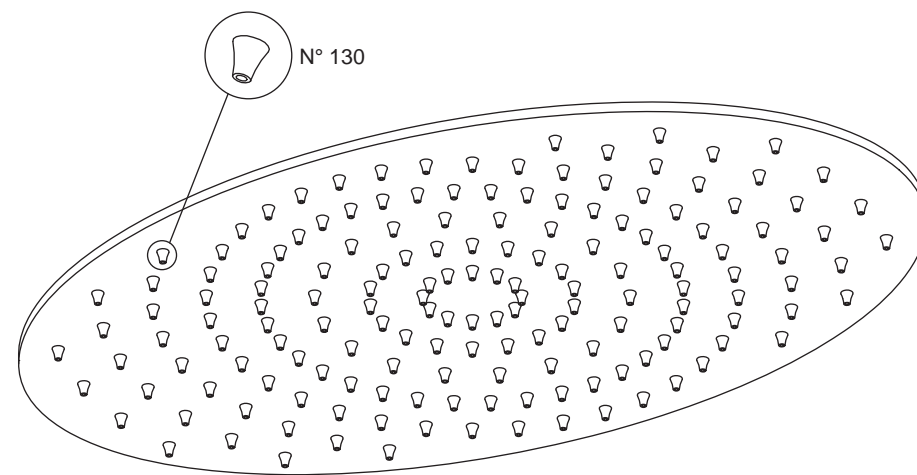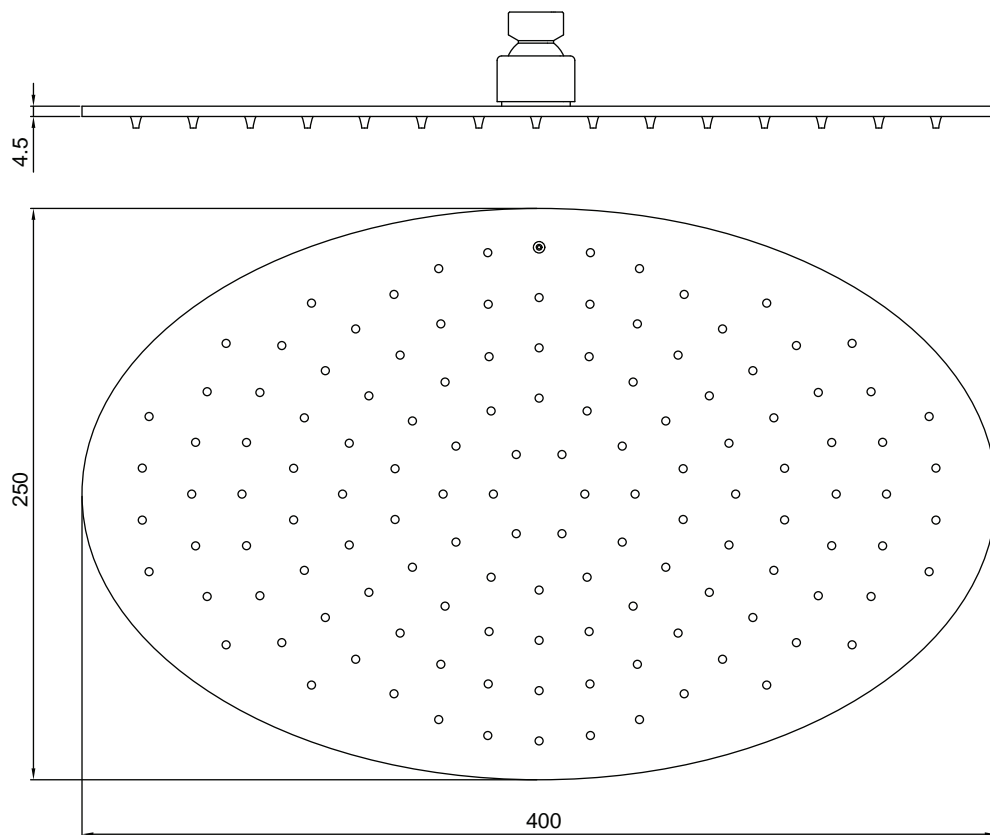

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

Costruzione - Structure:	3 strati in acciaio inox saldato 3 layers of welded stainless steel
Peso - Weight:	1,9 kg a vuoto - 1,9 kg empty
Ugelli - Nozzles:	N°130 anticalcare in silicone - n°130 in silicon anti-scale
Getto pioggia - Rain jet:	Portata minima consigliata 10 l/min Recommended flow 10 l/min Portata massima 30 l/min (senza riduttore) Maximum flow rate 30 l/min (without reducer)
Preso acqua - Water inlet:	1 x 1/2 GAS Femmina - Femmina 1 x 1/2 GAS



thailandia

cod. 117