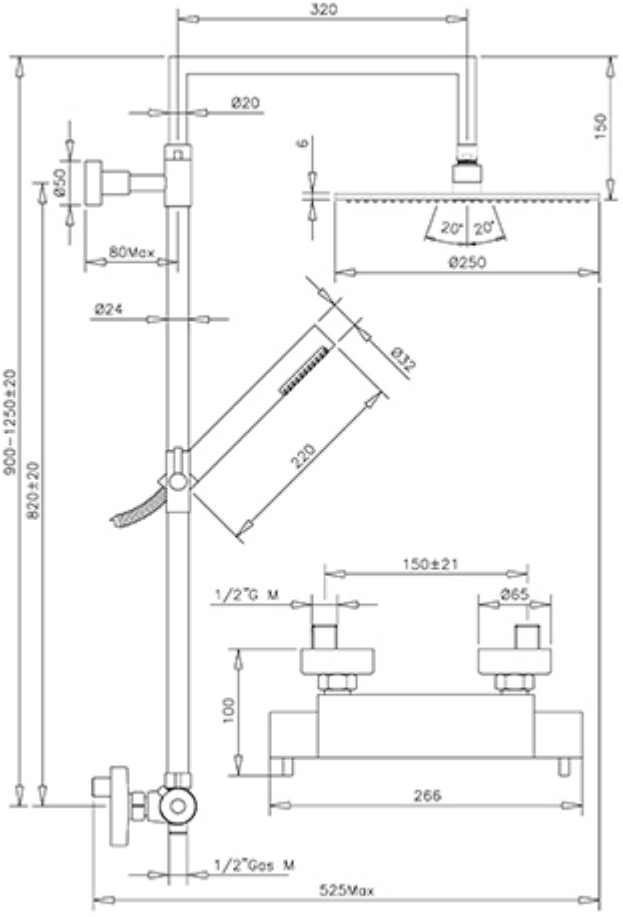
320
Ø20
150
6
Ø50
20°
20°
80Max
Ø250
Ø24
Ø32
220
900÷1250±20
820±20
150±21
1/2"G M
Ø65
100
266
1/2"Gas M
525Max