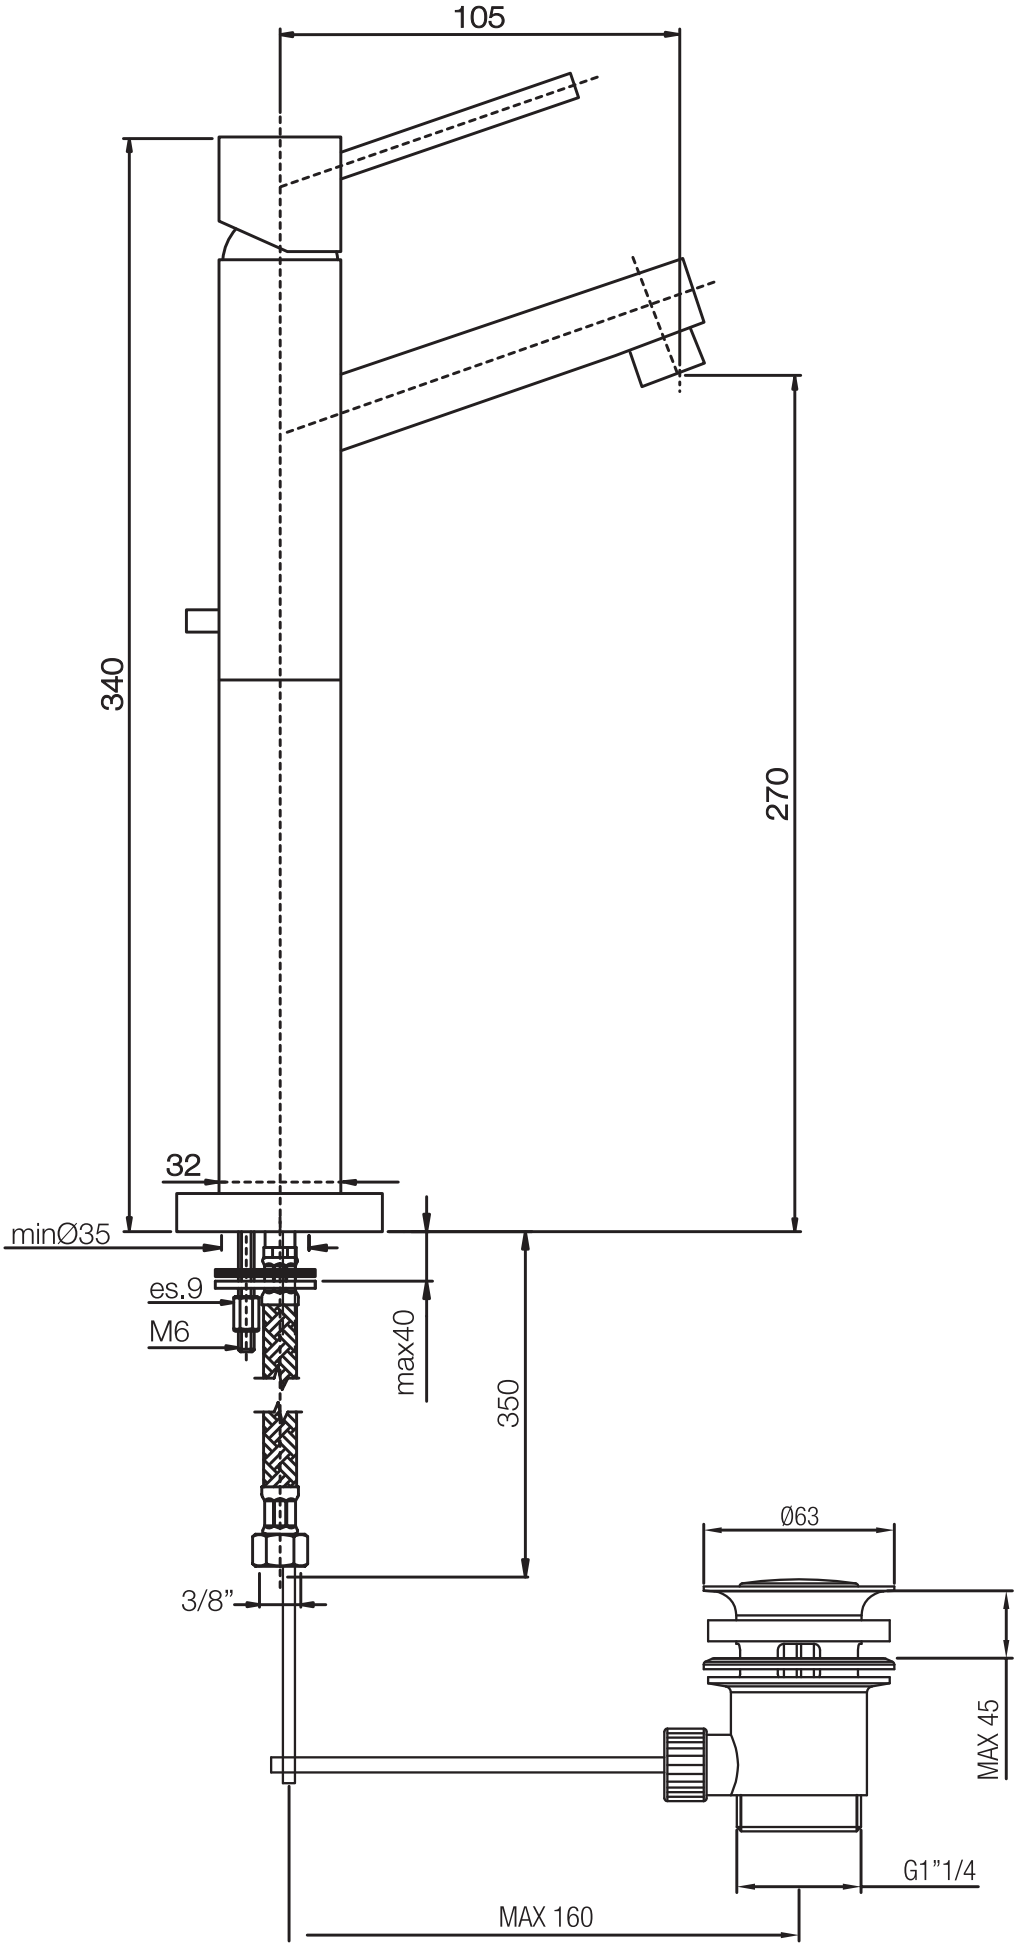
105
340
270
32
minØ35
es.9
M6
max40
350
3/8”
Ø63
MAX 45
G1”1/4
MAX 160