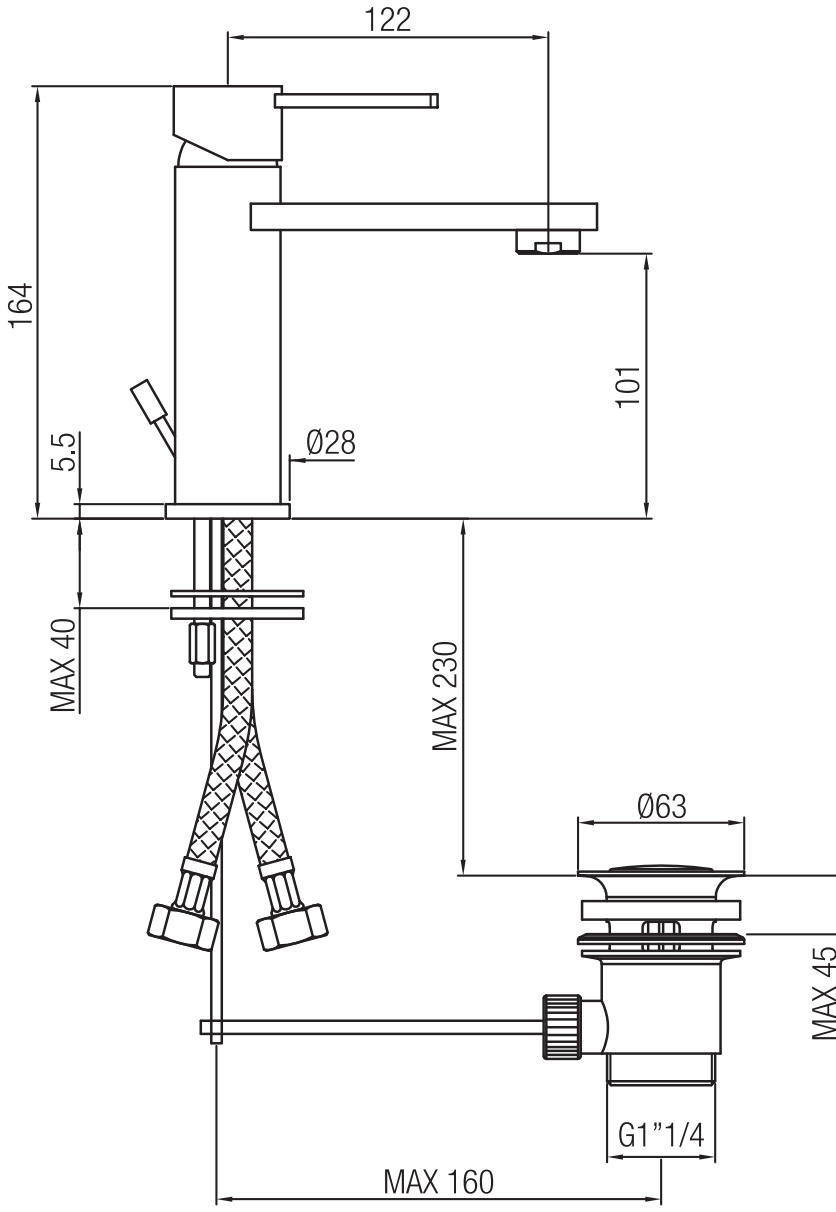
122
164
101
5.5
Ø28
MAX 40
MAX 230
Ø63
MAX 45
G1”1/4
MAX 160